

# Серия Security

**Решеточные профили** – решение для безопасности и эстетики, выставочных площадок, торговых витрин, а также частных домов.

## **Основные достоинства роллетных решеток Security:**

- установка роллетной решетки на проемах шириной до 7 м и площадью до 21 м<sup>2</sup> при использовании усиливающего профиля для обеспечения повышенной прочности и дополнительной стабильности решетки.
- сертифицированы на классы устойчивости ко взлому РЗ и Р4 в соответствии с ГОСТ Р 52502-2005, ГОСТ Р 52503-2005.
- при помощи специального фиксирующего профиля обеспечивают защиту от несанкционированного подъема роллетной решетки в закрытом состоянии.
- круглосуточная демонстрация витрин магазинов и торговых центров.
- возможность поднять и опустить решетку при необходимости и в любой момент – это неоспоримое преимущество роллетных решеток по сравнению со стационарными металлическими решетками, которые абсолютно неподвижны.
- широкая цветовая гамма 19 цветов для создания индивидуальности интерьера или экстерьера зданий.



(изображения в папке «*Роллетные системы|Фотоматериалы и иллюстрации|Роллетные решетки|Security|Фото*»)

**Серия AEG56** - Роллетные решетки изготавливаются из экструдированных профилей толщиной 13,5 мм. Подходят для защиты небольших и средних витрин бутиков, оконно-дверных проемов жилых и административных зданий.

**Для защиты от взлома**



**Для повышенной безопасности**




**Круглосуточная работа витрин**




(изображения в папке «Роллетные системы\Фотоматериалы и иллюстрации\Роллетные решетки\Security\Иконки»)

**Решеточные профили серии AEG56:**


**Решеточный профиль AEG56** - классический профиль с большими окнами обеспечивает высокий уровень проникновения воздуха и света внутрь помещения.

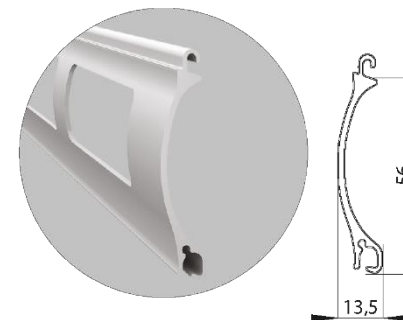


**Решеточный профиль AEG56/P** - с мелкой и частой перфорацией создает дополнительный барьер для попадания внутрь решетки инородных предметов, сохраняя оптимальную свето- и воздухопроницаемость.

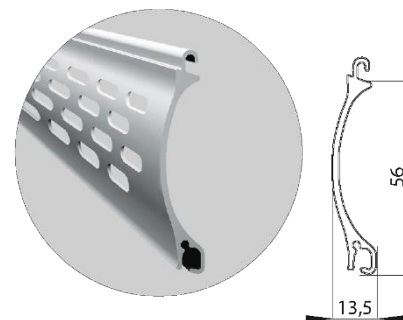

**Одностенный профиль AER56** - одностенный экструдированный профиль AER56 препятствует попаданию мусора за решетку при установке в нижней части полотна и в целом повышает устойчивость.

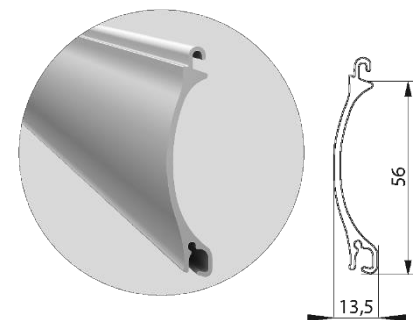

**Усиливающий профиль AEG30/S** - Совместное применение с решеточными профилями AEG56 (AEG56/P) двустенных фиксирующих профилей AEG30/S обеспечивает повышенную прочность и дополнительную стабильность полотну решетки, что позволяет установить решетку на более широкие.

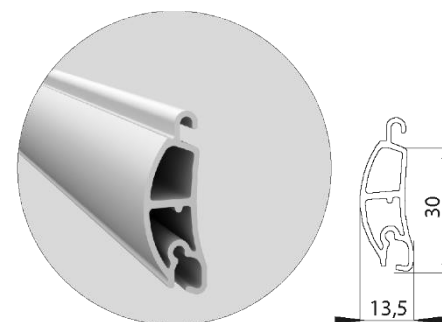

(изображения в папке «Роллетные системы|Фотоматериалы и иллюстрации|Роллетные решетки|Security|AEG56 (P)»)

## Серия AEG84

Роллетные решетки изготавливаются из экструдированных профилей толщиной 19 мм. Подходят для больших проемов в торговых центрах, офисных, промышленных помещениях, на паркингах.

**Светопроницаемость до 47%**



**P3 класс защиты от взлома**




**Круглосуточная работа витрин**




(изображения в папке «Роллетные системы|Фотоматериалы и иллюстрации|Роллетные решетки|Security|Иконки»)

### Профили:


**Решеточный профиль AEG84** – классический профиль с большими окнами обеспечивает высокий уровень проникновения воздуха и света внутрь помещения.

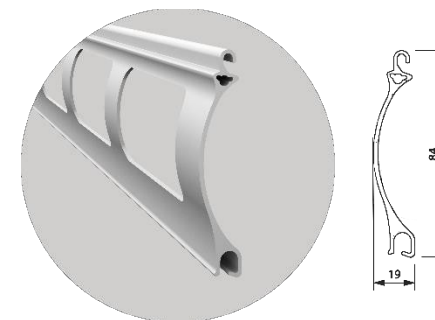

**Одностенный профиль AER84** – одностенный экструдированный профиль AER84 препятствует попаданию мусора за решетку при установке в нужной части полотна и в целом повышает устойчивость.

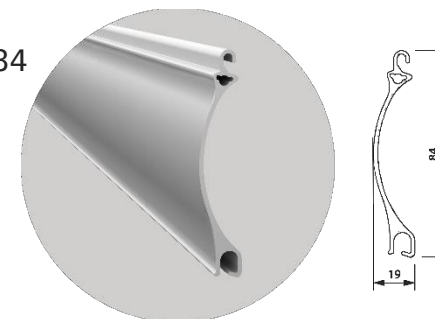


**Усиливающий профиль AEG45/S**– Совместное применение с решеточными профилями AEG84 двустенных профилей AEG45/S обеспечивает повышенную прочность и дополнительную стабильность полотну решетки, что позволяет установить решетку на более широкие проемы.

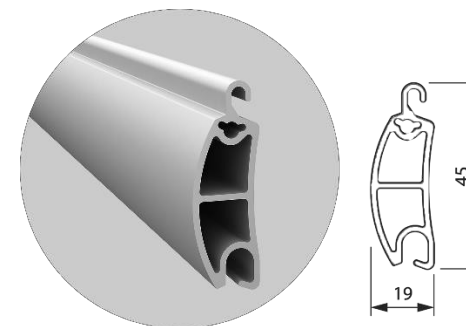


(изображения в папке «*Роллетные системы|Фотоматериалы и иллюстрации|Роллетные решетки|Security|AEG84*»)


**Ассортимент защитных коробов различных типоразмеров: 20- и 45-градусные, круглые и полукруглые.**

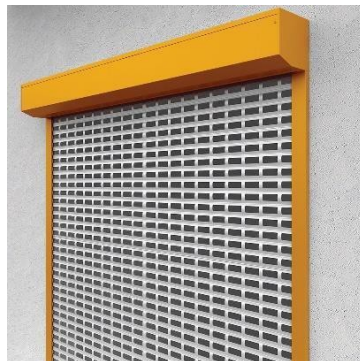

Защитный короб  
20°,

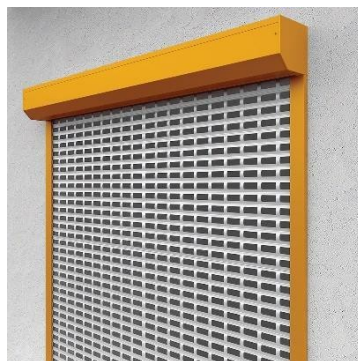


Защитный короб  
45°,

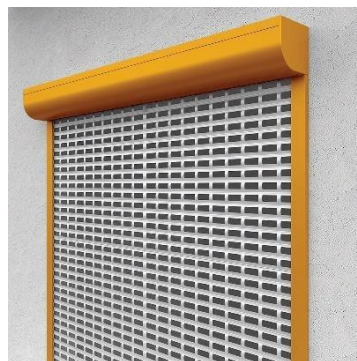

Полукруглый  
защитный короб,  
Роллформингов  
ый,



Круглый  
защитный короб,  
Роллформинговый

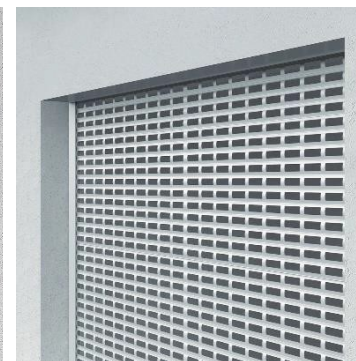

Встроенный короб  
серии SB-I

## Дополнительные решения для роллетных решеток с целью повышения безопасности:

### **РУЧНОЙ ПРИВОД ДЛЯ АВАРИЙНОГО ПОДЪЕМА**

Позволяет экстренно открыть роллету/роллрешетку при отключении или поломке электропривода.



### **СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ АВАРИЙНОГО ОТКРЫВАНИЯ S-NHK**

Защищает от несанкционированного использования аварийного ручного подъема п



### **СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ «ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ КРАЙ»**

Обеспечивает прекращение движения полотна роллеты/решетки в случае его контакта с препятствием.



### **ИНЕРЦИОННЫЙ ТОРМОЗ**


Защищает от обрыва полотна в случае выхода из строя электропривода.

### **ПОДВИЖНЫЕ КАРЕТКИ**

Увеличивают срок эксплуатации решеток за счет плавного движения по направляющим шинам и снижения нагрузки на элементы подвеса.

### **ФОТОЭЛЕМЕНТЫ «TWIN-SAFE»**

Позволяют обнаружить препятствия на пути движения полотна решетки и защищают от затягивания посторонних предметов в короб.

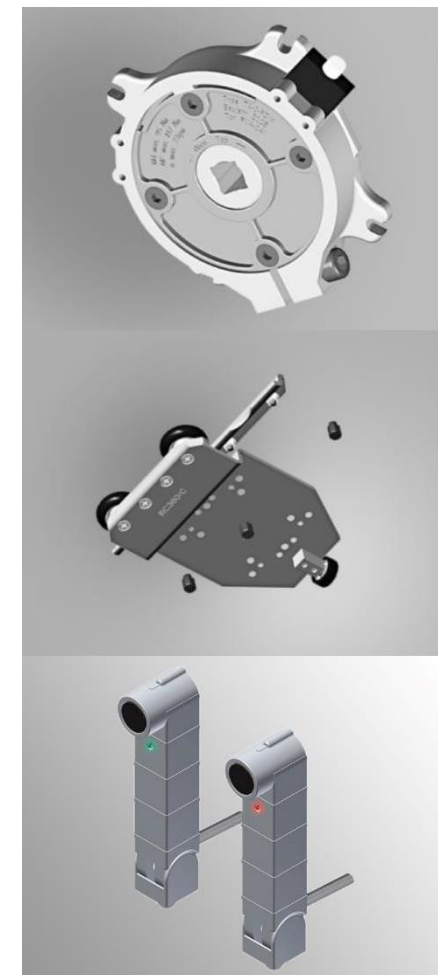

(изображения в папке «Роллетные системы|Фотоматериалы и иллюстрации|Роллетные решетки|Security|Доп.решения»)