

Роллетные ворота

Благодаря компактной конструкции роллворота оптимальны для проемов, где вверху расположены инженерные коммуникации, а также гаражей, перед которыми мало пространства или, в которые машины заезжают прямо с тротуара. В отличие от распашных конструкций, роллетные ворота при открытии сворачиваются в рулон вверху проема, экономя пространство перед въездом и предотвращая риск повреждения автомобиля.

Роллетные ворота серии Prestige

Роллетные ворота «АЛЮТЕХ» отлично подходят для подземных и частных гаражей, торговых центров, а также производственных и складских помещений. С помощью профилей различных типов в них можно предусмотреть вентиляцию и частичный обзор помещения. Рольворота «АЛЮТЕХ» надежны, просты в использовании и прекрасно интегрированы. Благодаря конструктивным особенностям рольворота подходят для проемов, где вверху есть препятствия, например, расположены инженерные коммуникации (водопровод, электропроводка и др.).

Преимущества

Повышенная ветровая устойчивость за счет применения алюминиевых лент с оптимально рассчитанной толщиной для профилей (0,49 мм),

а также с более толстыми стенками направляющих шин.

Направляющие шины с ветровыми зацепами. Совместное использование профилей AG/77 с усиленными боковыми замками и направляющих шин с ветровыми зацепами обеспечивает повышенную ветровую устойчивость воротного полотна.

Дополнительный воздухообмен в помещении с использованием вентиляционных профилей (EA/77).

Частичный обзор и освещенность благодаря использованию смотровых профилей со специальной прозрачной вставкой из поликарбоната (EV/77W).

Наличие системы обнаружения препятствий.


Привлекательный внешний вид на долгие годы.

Широкая цветовая гамма.

Воротные профили Prestige:

(изображения в папке «Роллетные системы\Фотоматериалы и иллюстрации\Роллетные ворота\Prestige\Профили»)


AG/77 — профиль с мягким пенным наполнением. Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с двухслойным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью.




EA/77 — экструдированный вентиляционный профиль. Обеспечивает дополнительный воздухообмен в помещении.



EV/77W — экструдированный смотровой профиль. Обеспечивает частичный обзор и освещенность. Применяется с прозрачными поликарбонатными вставками PI/77.



Для роллетных ворот Prestige предлагаются 45-градусные роллформинговые короба различных типоразмеров – от 250 до 405 мм.

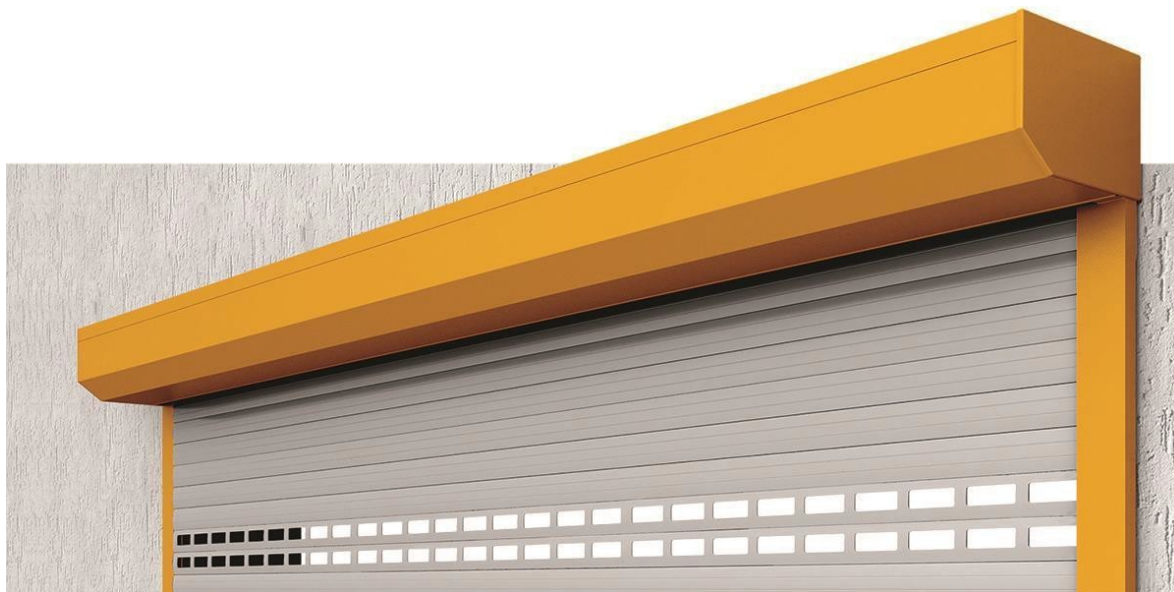

Защитный короб 45° (роллформинговый)

(изображение в папке «Роллетные системы\Фотоматериалы и иллюстрации\Роллетные ворота\Prestige\Короба»)

Дополнительные опции (изображения в папке «Роллетные системы\Фотоматериалы и иллюстрации\Роллетные ворота\Доп.опции»)

РУЧНОЙ ПРИВОД ДЛЯ АВАРИЙНОГО ПОДЪЕМА

Позволяет экстренно открыть роллету/роллрешетку при отключении или поломке электропривода.

СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ АВАРИЙНОГО ОТКРЫВАНИЯ S-NHK

Защищает от несанкционированного использования аварийного ручного подъема полот

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ «ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ КРАЙ»

Обеспечивает прекращение движения полотна роллеты/решетки в случае его контакта с препятствием.



ИНЕРЦИОННЫЙ ТОРМОЗ

Защищает от обрыва полотна в случае выхода из строя электропривода.

ПОДВИЖНЫЕ КАРЕТКИ


Увеличивают срок эксплуатации решеток за счет плавного движения по направляющим шинам и снижения нагрузки на элементы подвеса.

ФОТОЭЛЕМЕНТЫ «TWIN-SAFE»

Позволяют обнаружить препятствия на пути движения полотна решетки и защищают от затягивания посторонних предметов в короб.

УПРАВЛЕНИЕ

- Ручное
- Автоматическое

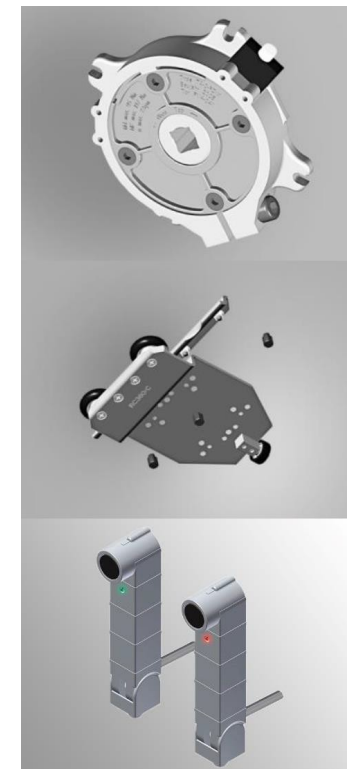


Роллетные ворота серии Trend

Роллетные ворота Trend – доступное решение, созданное с учетом потребностей рынка в экономичных системах. Предназначены для монтажа на небольших проемах с применением базовой комплектации. Позволяют сохранить единый стиль и цвет в доме совместно с оконно-дверными роллетами.

Преимущества

Защита от непогоды.


Сохранение единства стиля и цвета в доме с оконно-дверными роллетами.

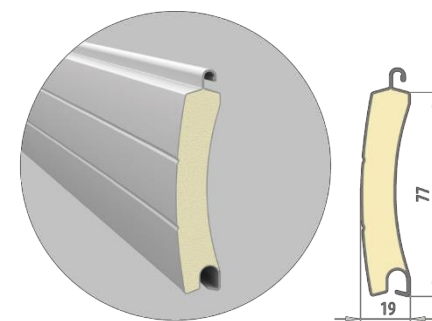

PD/77 — профиль с мягким пенным наполнением.

(изображение в папке «Роллетные системы\Фотоматериалы и иллюстрации\Роллетные ворота\Trend\Профиль»)

Для роллетных ворот Trend предлагаются 45-градусные роллформинговые короба различных типоразмеров - от 250 до 405 мм.

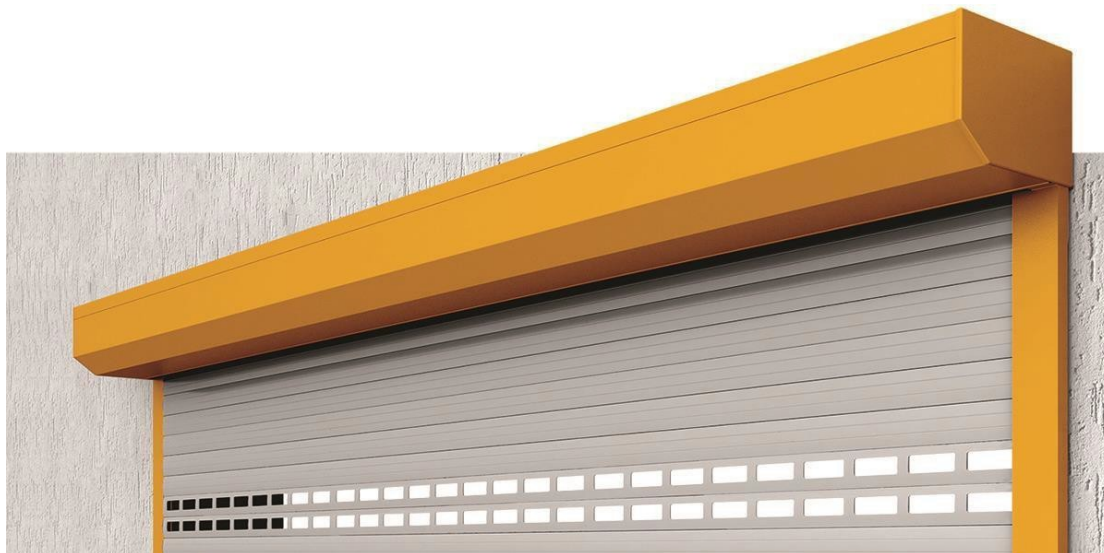

Защитный короб 45° (роллформинговый)

(изображение в папке «Роллетные системы\Фотоматериалы и иллюстрации\Роллетные ворота\Trend\Короба»)

УПРАВЛЕНИЕ

- Ручное
- Автоматическое

Дополнительные опции (*изображения в папке «Роллетные системы\Фотоматериалы и иллюстрации\Роллетные ворота\Доп.опции»*)

РУЧНОЙ ПРИВОД ДЛЯ АВАРИЙНОГО ПОДЪЕМА

Позволяет экстренно открыть роллету/роллрешетку при отключении или поломке электропривода.



СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ АВАРИЙНОГО ОТКРЫВАНИЯ S-NHK

Защищает от несанкционированного использования аварийного ручного подъема поло-



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ «ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ КРАЙ»

Обеспечивает прекращение движения полотна роллеты/решетки в случае его контакта с препятствием.



ИНЕРЦИОННЫЙ ТОРМОЗ

Защищает от обрыва полотна в случае выхода из строя электропривода.



ПОДВИЖНЫЕ КАРЕТКИ

Увеличивают срок эксплуатации решеток за счет плавного движения по направляющим шинам и снижения нагрузки на элементы подвеса.



ФОТОЭЛЕМЕНТЫ «TWIN-SAFE»

Позволяют обнаружить препятствия на пути движения полотна решетки и защищают от затягивания посторонних предметов в короб.



Автоматика ALUTECH

В ассортименте ГК Алютех представлены различные серии и линейки автоматики. Имеются как базовые модели, так и модели, разработанные специально для самых взыскательных пользователей.



(изображение в папке Роллетные системы|Фотоматериалы и иллюстрации|Управление|Автоматическое|ALUTECH»)

Кроме этого, на рынке прекрасно себя зарекомендовали электроприводы с системой аварийного открывания. Пользователи имеют возможность получить удовольствие от использования электроприводов с НХК. В электроприводах ALUTECH со встроенным радиоприемником используется уникальный код, который гарантирует невозможность злоумышленникам несанкционированно копировать или взломать систему.

Для управления приводами ALUTECH дизайнерам были разработаны пульты дистанционного управления с узнаваемым фирменным стилем. Они являются не только практичным, но и красивым аксессуаром для управления роллетными системами, сочетая в себе все достоинства технического и стилистического исполнения.

Электроприводы «ALUTECH» - высокое качество, прочность и надежность.

Достаточно быстрый монтаж и легкая настройка происходит за счет удобных комплектующих, разработанных

специально для данных приводов. А настроить моторы под личный вкус каждого поможет простое программирование, подробно описанное в инструкциях.

Ручное управление

Ручные приводы оптимальны для помещений с несколькими окнами и небольшими проемами. Они прекрасно подойдут для дачных домиков или малых офисов.

Широкий ассортимент приводов «АЛЮТЕХ» включает:

-) ленточный инерционный привод (до 15 кг);
-) шнуровой инерционный привод (до 15 кг);
-) шнуровой редукторный привод (до 20 кг);
-) воротковый привод (до 35 кг);
-) кордовый привод (до 80 кг);
-) пружинно-инерционный механизм (от 6 до 80 кг).

(изображения в папке Роллетные системы|Фотоматериалы и иллюстрации|Управление|Ручное»)

