

Контент для наполнения сайтов ГК «Алютех» по промышленным секционным воротам

Общие рекомендации к контенту:

В данном документе приведен пример контента для наполнения сайтов Партнеров ГК «Алютех» по промышленным секционным воротам. В материале приведен минимальный объем информации, необходимый для презентации конечным клиентам секционных ворот «Алютех». На своих сайтах вы можете размещать более развернутое описание продукции, а также добавлять другие разделы, интересные клиентам в вашем регионе.

Обращаем ваше внимание, что текстовая информация представлена тезисно. **При наполнении своих сайтов в обязательном порядке следует переработать (перефразировать) данную информацию.** В противном случае SEO-продвижение вашего сайта может быть существенно затруднено.

Общие требования к сайту:

1. Главная страница:
 - 1.2. Наличие прямой ссылки на сайт www.alutech-group.com;
 - 1.3. Размещение логотипа ГК «АЛЮТЕХ».
2. Наличие отсканированной версии сертификата (подписанного): Премиум Партнер/Официальный Партнер/Авторизированный Дилер;
3. Наличие страниц «Наши работы/Фотогалерея», «Калькулятор».

Промышленные ворота




Изображение №1 (см. папку Промышленные ворота)

Секционные ворота – идеальный вариант для установки в производственных помещениях. Их конструкция идеально подходит для проемов любой формы, что объясняет широкое использование данного типа ворот в промышленности и сельском хозяйстве. Секционные ворота легко открываются и закрываются, сохраняя тепло в помещении даже в суровые холода. Кроме теплоизоляционных свойств, ворота обладают прекрасными звукоизоляционными свойствами, что оправдывает их установку между производственными помещениями.

Промышленные секционные ворота применяются для широкого круга объектов:

- складские и логистические комплексы;
- производственные помещения;
- автомойки и СТО;
- пожарные части;
- паркинги;
- сельскохозяйственные объекты.

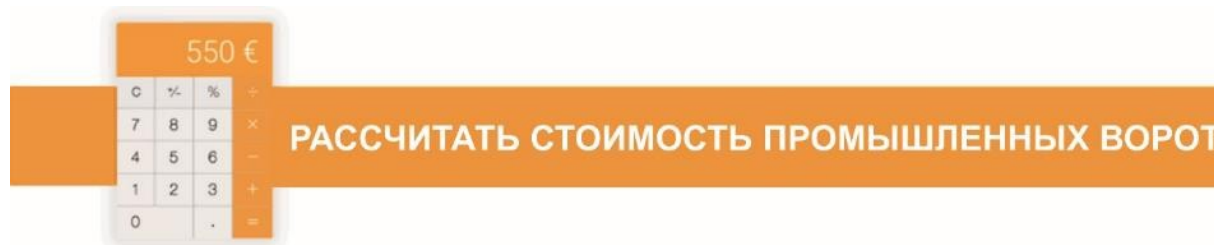

Изображение №2 (см. папку Промышленные ворота)

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОРОТ «АЛЮТЕХ»




Изображение №3.1 (см. папку Промышленные ворота)

1. Прочность и надежность

Стальная сэндвич-панель, заполненная полиуретаном, обеспечивает жесткость воротного полотна и высокую стойкость к ударным и ветровым нагрузкам.

Ворота серии ProPlus выдерживают нагрузку 700 Па, что соответствует скорости ветра 120 км/ч.

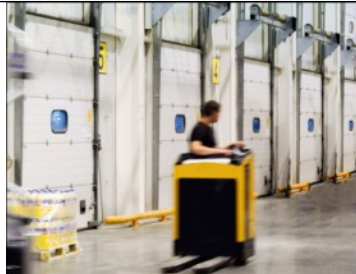

Изображение №3.2 (см. папку Промышленные ворота)

2. Долговечность, подверженная испытаниям

В воротах применяются материалы с высокими антикоррозийными свойствами:

- ✓ окрашенные боковые накладки и торсионные пружины;
- ✓ сэндвич-панели с полиуретановым покрытием, модифицированным частицами полиамида (ПУР-ПА);
- ✓ система направляющих из горячеоцинкованной стали.

Испытания подтвердили, что полотно ворот выдерживает 15 лет службы в прибрежных районах.



Изображение №3.3 (см. папку Промышленные ворота)

3. Энергоэффективность

Стальные панели с заполнением из вспененного полиуретана обладают отличной теплоизоляцией. Такие ворота обеспечивают комфортную температуру в производственных помещениях и позволяют экономить на отоплении.



Изображение №3.4 (см. папку Промышленные ворота)

4. Гарантированная безопасность

Конструкция секционных ворот «АЛЮТЕХ» без дополнительной наценки обеспечивает защиту от:

- защемления пальцев;
- зацепа и пореза;
- неконтролируемого движения полотна;
- падения полотна при поломке пружины.

Ворота соответствуют европейским требованиям безопасности EN 12604, EN 12453, EN 12424, EN 12425, EN 12426.



Изображение №3.5 (см. папку Промышленные ворота)

5. Широкие возможности установки

10 типов монтажа позволяют установить промышленные ворота в помещениях с любыми особенностями проема. Ворота изготавливаются индивидуально под конкретный проем с шагом **по высоте и ширине 5 мм.**



Изображение №3.6 (см. папку Промышленные ворота)

6. Надежная герметизация проема

Два лепестка морозостойкого уплотнителя из EPDM материала по периметру ворот:

- эластичный при низких температурах;
- не впитывает влагу;
- стойкий к атмосферным осадкам.



Изображение №3.7 (см. папку Промышленные ворота)

7. Доступный и качественный сервис

Для обеспечения сжатых сроков сервисного обслуживания в региональных представительствах ГК «АЛЮТЕХ» созданы и постоянно поддерживаются складские запасы ремонтных комплектующих.

КАК ВЫБРАТЬ ВОРОТА

Мы предлагаем широкий ассортимент промышленных ворот.

ВОРОТА ИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ:



Изображение №4 (см. папку Промышленные ворота)

Промышленные ворота серии **ProTrend**
(ворота с оптимальными характеристиками по привлекательной цене)

Промышленные ворота серии **ProPlus**
(отлично подходят для холодных регионов и помещений с повышенной влажностью)

1. ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ

40 мм

Теплоизоляция ворот сопоставима со стеной из кирпича толщиной 55 см.

45 мм

Улучшенная теплоизоляция ворот-сопоставима со стеной из кирпича толщиной 60 см.

2. МАТЕРИАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПЕТЕЛЬ И РОЛИКОВЫХ КРОНШТЕЙНОВ

Оцинкованная сталь

Оптимальное решение для помещений с умеренной влажностью воздуха.


Нержавеющая сталь AISI 430 с содержанием хрома 16—18%

Уникальное решение для рынка секционных ворот —


		нержавеющая сталь поставляется без надбавки к цене.
3. РЕСУРС ПРУЖИННОГО МЕХАНИЗМА		
Стандартный комплект: до 25 000 циклов «подъема-опускания» По запросу: до 100 000 циклов «подъема-опускания» (Подходят для интенсивного использования)		
4. РАЗМЕР ВОРОТ		
Max: 7000x6000 мм Любой размер в указанном диапазоне с шагом 5 мм.		Max: 8000x7000 мм Любой размер в указанном диапазоне с шагом 5 мм.
5. ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		
Ворота «АЛЮТЕХ» соответствуют требованиям международных стандартов безопасности: EN 12604, EN 12453, EN 12424, EN 12425, EN 12426. Панели специальной конфигурации гарантируют защиту от защемления. В воротах стандартной комплектации предусмотрена защита от падения полотна при поломке пружины и обрыве троса, защита от зацепа и пореза.		
6. ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ		
Идеальное сочетание с архитектурой и стилем вашего здания		
✓ 2 рисунка полотна: микроволна и S-гофр; ✓ до 10 стандартных цветов по карте RAL; ✓ возможна окраска в другие цвета по карте RAL и карте DB; ✓ разнообразие дополнительных опций.		
7. Типы монтажа		
Ворота можно установить практически в любой проем с учетом пожеланий клиента 11 типов монтажа ворот		

АССОРТИМЕНТ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

2-РИСУНКА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

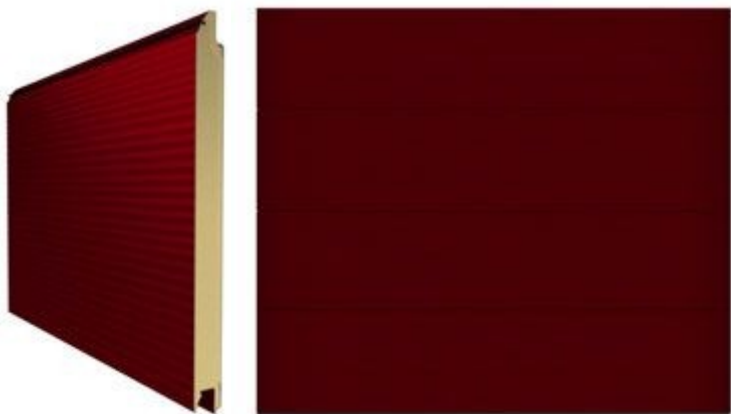S-гофр	Микроволна
 Изображение №5.1-5.2 (см. папку Промышленные ворота)	 Изображение №5.3-5.4 (см. папку Промышленные ворота)

11 стандартных цветов

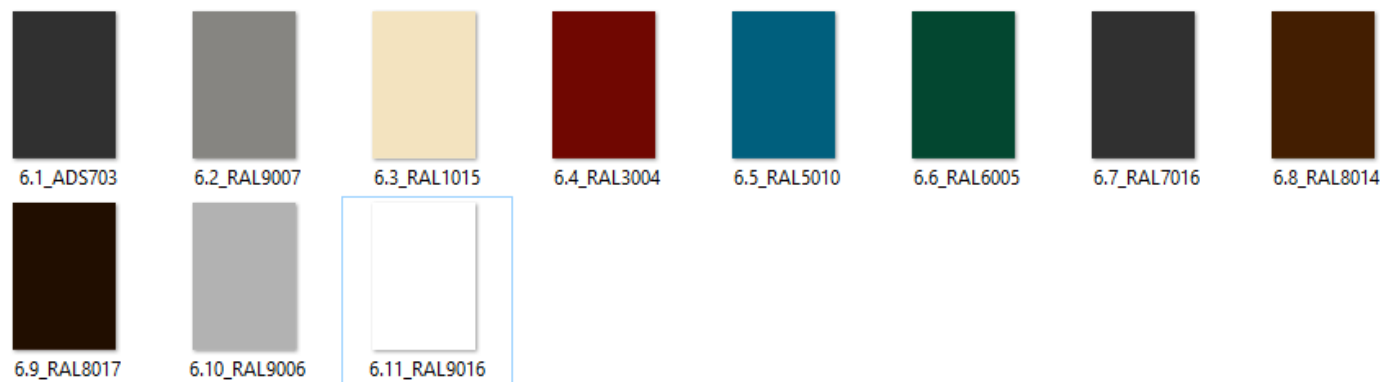

Изображение №6.1-6.11 (см. папку Промышленные ворота)

* Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.

****По вашему желанию ворота можно окрасить в другой цвет по каталогу RAL и DB.**

*****Не рекомендуется устанавливать ворота из сэндвич-панелей темных цветов на солнечной стороне, поскольку это может привести к прогибу панелей и ограничению работоспособности ворот.**

ВОРОТА ДЛЯ ИМИДЖЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНОРАМНЫХ ПАНЕЛЕЙ:



Изображение №15.2 (см. папку Промышленные ворота)

AluTrend	AluPro	AluTherm
-----------------	---------------	-----------------

1.ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ		
40 мм	45 мм	45 мм
Ворота изготавливаются из панорамных панелей без термического разделения.		Ворота изготавливаются из панорамных панелей с термическим разделением. На 40 % теплее обычных панорамных ворот.
2.МАТЕРИАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПЕТЕЛЬ И РОЛИКОВЫХ КРОНШТЕЙНОВ		
Оцинкованная сталь Оптимальное решение для помещений с умеренной влажностью.	Нержавеющая сталь AISI 430 с содержанием хрома 16—18% Уникальное решение для рынка секционных ворот — нержавеющая сталь поставляется без надбавки к цене.	
3. РЕСУРС ПРУЖИННОГО МЕХАНИЗМА		
Стандартный комплект: до 25 000 циклов «подъема-опускания» По запросу: до 100 000 циклов «подъема-опускания» (Подходят для интенсивного использования)		


4. Размер ворот		
Max: 7000x6000 мм	Max: 7000x6000 мм	Max: 6900x6000 мм
Любой размер в указанном диапазоне с шагом 5 мм.		
5. ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ		
Идеальное сочетание с архитектурой и стилем вашего здания.		
-панель с одинарным остеклением; -панель с двойным остеклением; -композитная алюминиевая панель 26 мм и 3 мм; -панель с решетчатым заполнением; - 9 стандартных цветов.	- панель с одинарным остеклением; - панель с двойным остеклением; -композитная алюминиевая панель 26 мм и 3 мм; -панель с решетчатым заполнением; - 10 стандартных цветов.	- панель с двойным остеклением; - панель с тройным остеклением; -композитная алюминиевая панель 26 мм; - 4 стандартных цвета.

Алюминиевые панорамные ворота



**Изображение №7 (см. папку Промышленные ворота)
Серия AluPro и AluTrend**

До 10 стандартных цветов




Изображение №9 (см. папку Промышленные ворота)

*Возможна окраска в любой другой цвет RAL



**Изображение №78 (см. папку Промышленные ворота)
Серия AluTherm**

4 стандартных цвета



Изображение №9 (см. папку Промышленные ворота)

*Возможна окраска в любой другой цвет RAL

Для промышленных ворот предлагается широкий ассортимент дополнительных опций:

Промышленные ворота АЛЮТЕХ

Встроенная в ворота калитка	Окна	Комплекты для помещений с повышенной влажностью: стандарт и экстра
		
Панорамное остекление	Замок	Защита от поддомкрачивания
		

Изображение №12.1-12.6 (см. папку Промышленные ворота)

Промышленные ворота АЛЮТЕХ

ВИД ВОРОТ ИЗНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ




Изображение №11 (см. папку Промышленные ворота)

ПОДГОТОВКА ПРОЕМА

Для обеспечения правильного монтажа ворот, необходимо провести работы по подготовке проема, на который будут монтироваться ворота. Хорошо подготовленный проем и качественный монтаж – это залог долговечной и безопасной работы ворот.

Схема проведения замеров

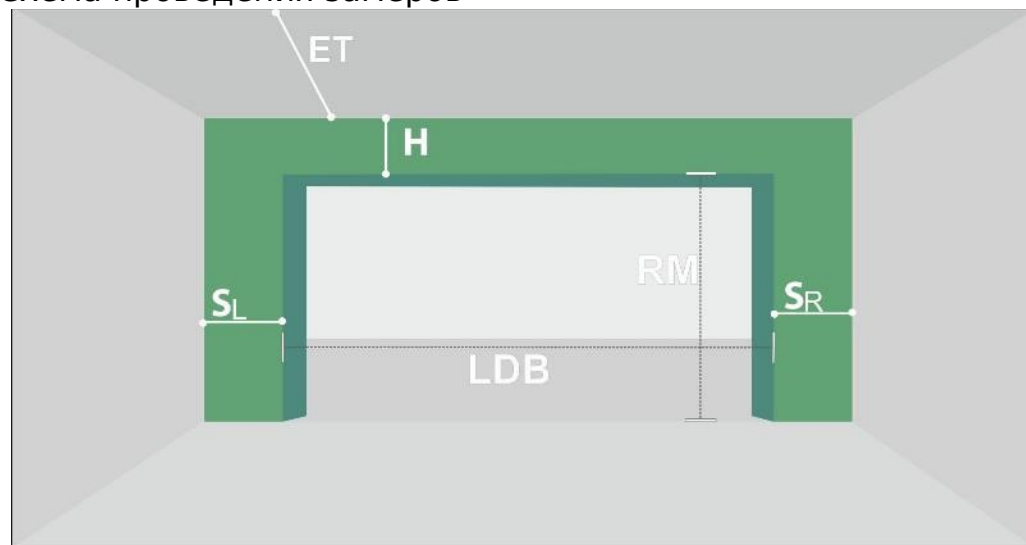

RM- высота проема;
LDB - ширина проема;
H - высота перемычки;
ET - глубина входа внутрь помещения;
SL, SR - расстояние от края проема до боковой стены.

Рис - Пространство, необходимое для монтажа ворот

Изображение №13 (см. папку Промышленные ворота)

Подготовленные проемы должны отвечать следующим требованиям:

1. Поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин.
2. Отклонение рабочих поверхностей от вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм/м, но не более 5 мм по всей поверхности.
3. Пространство, необходимое для монтажа ворот, должно быть свободно от строительных конструкций, трубопроводов отопления и вентиляции и т.п.
4. Проем лучше выполнять из сплошных материалов, таких как бетон, натуральный камень, цельный кирпич.

Промышленные ворота АЛЮТЕХ

В случае если несущие строительные конструкции выполнены из пустотелых материалов, таких как эффективный кирпич (пустотный керамический и силикатный кирпич) или камни керамические щелевые и камни силикатные, а также из ячеистых бетонов (газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат) и газосиликатных блоков рекомендуется оформлять проем конструкцией из металлического фасонного профиля или использовать специальные крепежные комплекты.



Рис - Установка ворот на проем, выполненный из пустотелых материалов.
Изображение №14 (см. папку Промышленные ворота)

Промышленные ворота АЛЮТЕХ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА СТРАНИЦЕ ВАШЕГО САЙТА:

РЕКЛАМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

См. папку [«Брошюры и буклеты»](#)

СЕРТИФИКАТЫ

См. папку [«Документы о подтверждении соответствия»](#)

ВИДЕО

См. папку [«Рекламно-информационные и имиджевые видео»](#)

ГАЛЕРЕЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ

Изображение (слайдер)			
Изображение 1	Изображение 2	Изображение 3	Изображение 4

Изображение №15.1-15.7 (см. папку Промышленные ворота)