

Контент для наполнения сайтов ГК «Алютех» по панорамным воротам с минеральным фасадным остеклением AluPro Glass

Общие рекомендации к контенту:

В данном документе приведен пример контента для наполнения сайтов Партнеров ГК «Алютех» по панорамным воротам с минеральным фасадным остеклением AluPro Glass. В материале приведен минимальный объем информации, необходимый для презентации конечным клиентам панорамных ворот AluPro Glass «Алютех». На своих сайтах Вы можете размещать более развернутое описание продукции, а также добавлять другие разделы, интересные клиентам в вашем регионе.

Обращаем ваше внимание, что текстовая информация представлена тезисно. **При наполнении своих сайтов в обязательном порядке следует переработать (перефразировать) данную информацию.** В противном случае SEO-продвижение вашего сайта может быть существенно затруднено.

Общие требования к сайту:

1. Главная страница:
 - 1.2. Наличие прямой ссылки на сайт www.alutech-group.com;
 - 1.3. Размещение логотипа ГК «АЛЮТЕХ».
2. Наличие отсканированной версии сертификата (подписанного): Премиум Партнер/Официальный Партнер/Авторизированный Дилер;
3. Наличие мест под баннеры: **«Панорамные ворота AluPro Glass»**
4. Наличие страниц «Наши работы/Фотогалерея», «Калькулятор».

Панорамные ворота AluPro Glass

Общая информация для размещения в разделе «ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА С МИНЕРАЛЬНЫМ ФАСАДНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ AluPro Glass»

Панорамные ворота AluPro Glass



Картинка (1) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Эксклюзивная серия ворот, которая гармонично дополняет стильные экстерьеры и остекленные фасады благодаря отсутствию видимых алюминиевых профилей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАНОРАМНЫХ ВОРОТ ALUPRO GLASS



Кристалльная прозрачность
Картинка (2) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Минеральное остекление в панорамных воротах обеспечивает безупречный внешний вид и **снижает оптические искажения** благодаря меньшей подверженности стекла температурным колебаниям.



Высокая прочность

Картинка (3) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Закаленное стекло **толщиной 6 мм** превосходит обычные незакаленные стекла в прочности и устойчивости к ударам, выдерживая воздействие **в 5-10 раз** сильнее.



Ударостойкое стекло

Картинка (4) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

При производстве ворот используется прочное термически закаленное стекло толщиной 6 мм.



Защита от царапин

Картинка (5) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Минеральное стекло превосходит SAN-остекление по устойчивости к царапинам и потертостям. Благодаря этому ворота долго сохраняют персональный внешний вид.



Сохранение тепла в помещении

Картинка (6) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Воздушная камера между минеральным стеклом и двойным остеклением повышает энергоэффективность ворот.


Панорамные ворота AluPro Glass



Защита от коррозии

Видео (1) (см. Фотоматериалы и иллюстрации / Видеоматериалы)

Панорамные панели из алюминия и комплектующие из нержавеющей стали устойчивы к коррозии. Поэтому ворота сохраняют функциональность на протяжении всего срока службы.

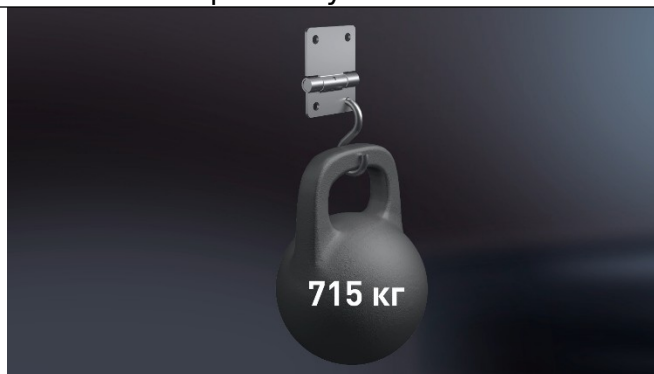

Защита от перекосов полотна и провисания петель

Видео (2) (см. Фотоматериалы и иллюстрации / Видеоматериалы)

Петли конструкции «гнутый лист» обеспечивают воротам AluPro Glass дополнительную прочность. Жесткое соединение гарантирует сохранение правильной геометрии полотна. Каждая петля выдерживает нагрузку на растяжение до 715 кг.

ВНЕШНИЙ ВИД

Виды минерального остекления

			
	PLANIBEL GREY Светло-серое флоат-стекло с улучшенной солнцезащитой Картинка (7) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)	PLANIBEL BRONZE Бронзовое флоат-стекло с улучшенной солнцезащитой Картинка (8) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)	STOPSOL PHOENIX CLEAR Прозрачное солнцезащитное стекло с эффектом зеркальной серебристости Картинка (9) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)
Светопропускание (LT)	44%	51%	59%
Рефлективность (LR)	5%	6%	34%
Солнцезащита (SF)	58%	61%	47%

Базовые цвета панорамных панелей

Белый (RAL 9016)
 Коричневый (RAL 8014)
 Серебристый металлик (RAL 9006)
 Шоколадный (RAL 8017)
 Серый антрацит (RAL 7016)
 Зеленый мох (RAL 6005)
 Синий (RAL 5010)
 Пурпурно-красный (RAL 3004)

Панорамные ворота AluPro Glass

Слоновая кость (RAL 1015)
(Анодация) серебристый (A00-D6)
***Возможна окраска в любой другой цвет RAL**


Белый (RAL 9016)
Коричневый (RAL 8014)
Серебристый металл (RAL 9006)
Шоколадный (RAL 8017)
Серый антрацит (RAL 7016)
Зеленый мох (RAL 6005)
Синий (RAL 5010)
Пурпурно-красный (RAL 3004)
Слоновая кость (RAL 1015)
(Анодация) серебристый (A00-D6)

Базовые цвета панорамных панелей
Картинка (10) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Предлагаем широкую цветовую палитру панорамных панелей

КОМПЛЕКТ BLACK EDITION

Панорамные ворота AluPro Glass

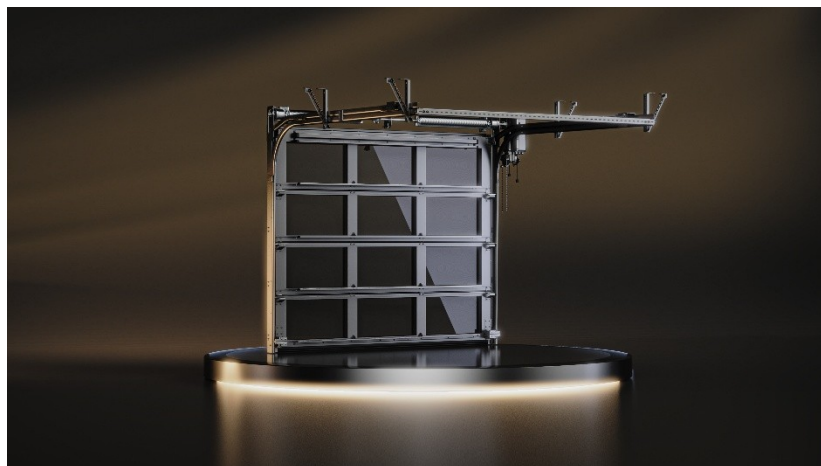


Комплект Black Edition

Картинка (11) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)


Решение премиум-класса для панорамных ворот с минеральным фасадным остеклением **чёрном цвете (близком к RAL9005)**. Комплект Black Edition гармонично дополнит фасад коттеджа в любом архитектурном стиле.



Картинка (12) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

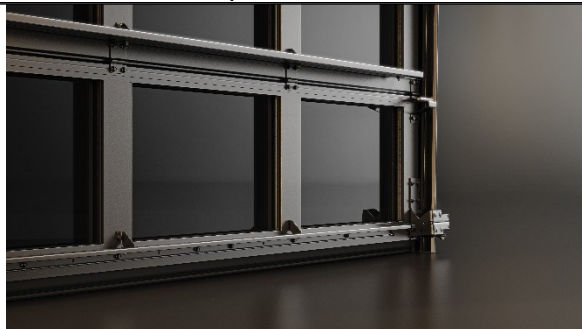

Картинка (13) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

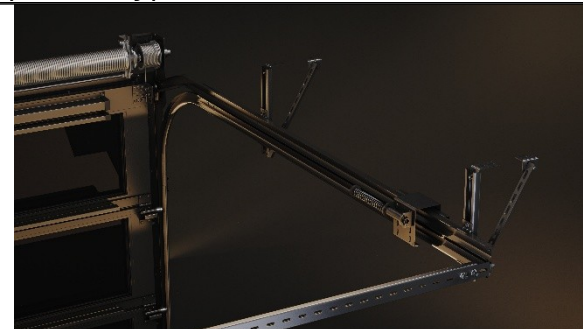


Картинка (14) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Окрашиваются следующие элементы конструкции ворот:

- панорамное полотно
- система направляющих, телескопические подвесы и пружинные демпферы
- верхние, боковые и нижние роликовые кронштейны
- промежуточные петли

комплект крепежа для сборки ворот

Панорамные ворота AluPro Glass

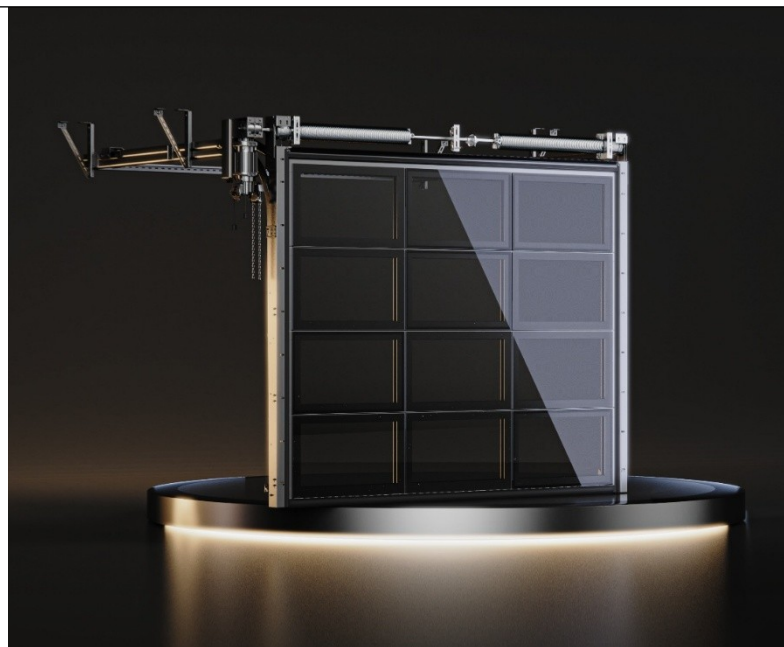

Комплект Black Edition

Картинка (15) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

По умолчанию устанавливаются серое закалённое стекло **Planibel Grey** и серое тонированное SAN-остекление **Gray Smoke**

! Изменение этих параметров в рамках пакета **не предусмотрено**

БЕЗОПАСНОСТЬ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Панорамные ворота AluPro Glass



Системы безопасности

Картинка (16) (см. фотоматериалы и иллюстрации)

Защита от порезов

При разрушении стекло рассыпается на маленькие осколки с затупленными краями, которые не могут повредить кожу человека

Защита от падения при обрыве троса

Специальные кронштейны не позволят полотну упасть, если трос оборвет

Защита от защемления пальцев

При открытии-закрытии ворот невозможно защемить пальцы между панелями ни с внешней, ни с внутренней стороны

Защита от падения полотна при поломке пружин

Не позволит тяжелому панорамному полотну упасть, если пружины выйдут из строя

Панорамные ворота AluPro Glass


 Низкий	 Низкий с передним расположением вала	 Низкий с передним расположением вала, тип 2
Типы монтажа Картинка (17-19) (см. фотоматериалы и иллюстрации)		
Низкий Один из популярных вариантов установки ворот для гаражей с низкими потолками. Высота притолоки – от 230 мм для ворот. Низкий с передним расположением вала При таком типе установки ворот вы сможете использовать внутреннее пространство гаража. Минимальная высота притолоки – 250 мм. Низкий с передним расположением вала, тип 2 При полностью открытых воротах полотно не будет свисать в проеме. Минимальная высота притолоки – 260 мм.		

ПОДГОТОВКА ПРОЕМА

Для обеспечения правильного монтажа ворот, необходимо провести работы по подготовке проема, на который будут устанавливаться ворота. Хорошо подготовленный проем и качественный монтаж – залог долговечной и безопасной работы ворот.

Панорамные ворота AluPro Glass

Схема проведения замеров

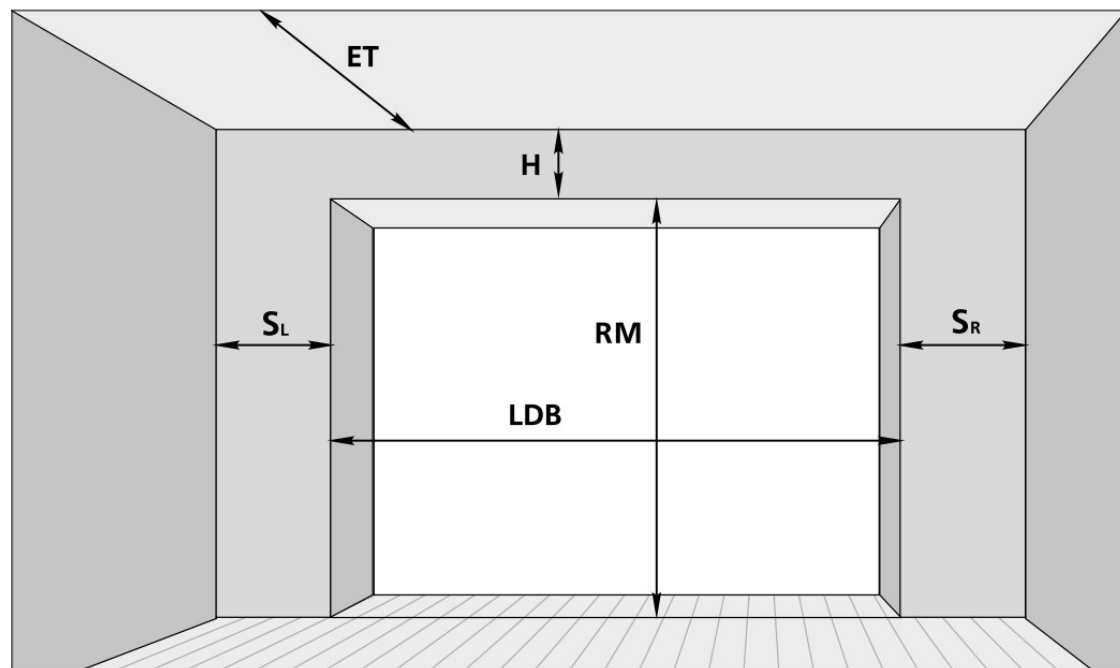

RM- высота проема;
LDB - ширина проема;
H - высота перемычки;
ET - глубина входа внутрь помещения;
 S_L , S_R - расстояние от края проема до боковой стены.

Пространство, необходимое для монтажа ворот

Картинки (20) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Подготовленные проемы должны отвечать следующим требованиям:

1. как правило, должны быть прямоугольной формы;
2. поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин;
3. отклонения рабочих поверхностей от вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм/м, но не более 5 мм;
4. перемычка проема (притолока) и боковые поверхности обрамления проема (заплечики) должны находиться в одной плоскости;
5. пространство, необходимое для монтажа ворот, должно быть свободно от строительных конструкций, трубопроводов отопления и вентиляции и т.п.

При выполнении проема помещения из сплошных материалов, таких как бетон, натуральный камень, цельный кирпич, несущие элементы ворот крепятся непосредственно к проему.

Панорамные ворота AluPro Glass



Установка ворот на проем, выполненных из сплошных материалов.

Картинки (21) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

При выполнении несущих строительных конструкций из пустотелых материалов, таких как эффективный кирпич (пустотный керамический и силикатный кирпич) или камни керамические щелевые и силикатные, а также из ячеистых бетонов (газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат) и газосиликатных блоков проем рекомендуется оформлять конструкцией из металлического фасонного профиля.



Установка ворот на проем, выполненных из пустотелых конструкций

Картинки (22) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

При невозможности установить металлическое обрамление проема ворота крепятся с помощью стяжных шпилек либо крепежных элементов, предназначенных для монтажа ворот в проемы из пустотелых материалов.

Документация для размещения на странице вашего сайта:

Панорамные ворота AluPro Glass

РЕКЛАМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

См. папку «Рекламные и информационно-технические материалы»

ВИДЕО

См. папку «Видео»