

Контент для наполнения сайтов ГК «Алютех» по противопожарным воротам ProFire

Общие рекомендации к контенту:

В данном документе приведен пример контента для наполнения сайтов Партнеров ГК «Алютех» по противопожарным секционным воротам. В материале приведен минимальный объем информации, необходимый для презентации конечным клиентам противопожарных секционных ворот «Алютех». На своих сайтах Вы можете размещать более развернутое описание продукции, а также добавлять другие разделы, интересные клиентам в вашем регионе.

Обращаем ваше внимание, что текстовая информация представлена тезисно. **При наполнении своих сайтов в обязательном порядке следует переработать (перефразировать) данную информацию.** В противном случае SEO-продвижение вашего сайта может быть существенно затруднено.

Общие требования к сайту:

1. Главная страница:
 - 1.2. Наличие прямой ссылки на сайт www.alutech-group.com;
 - 1.3. Размещение логотипа ГК «АЛЮТЕХ».
2. Наличие отсканированной версии сертификата (подписанного): Премиум Партнер/Официальный Партнер/Авторизированный Дилер;
3. Наличие мест под баннеры: **«Противопожарные секционные ворота ProFire»**
4. Наличие страниц «Наши работы/Фотогалерея», «Калькулятор».

Противопожарные секционные ворота ProFire

Общая информация для размещения в разделе «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА PROFIRE»

Противопожарные секционные ворота ProFire




Картинка (1 или 2) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)


Ворота ProFire и ProFire Max предназначены **для локализации пожара и защиты от распространения огня и дыма** в помещениях, расположенных в непосредственной близости с источником возгорания.

Противопожарные секционные ворота ProFire

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ВОРОТ PROFIRE

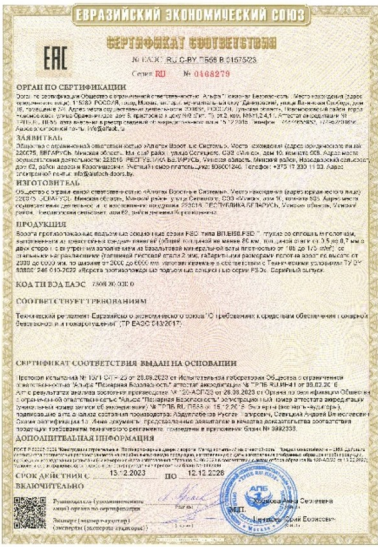	
Картинка (3) (см. Фотоматериалы и иллюстрации) Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»	Картинка (4) (см. Фотоматериалы и иллюстрации) Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности Российской Федерации, предусмотренным Техническим регламентом «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)
Секционные противопожарные ворота ProFire имеют высокий предел огнестойкости, что подтверждается сертификатом ЕАЭС и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности Российской Федерации, утвержденного Федеральным законом. Предел огнестойкости: EI60 Е — время, в течение которого конструкция ворот будет сохранять целостность. I — время, в течение которого ворота будут ограничивать проникновение тепла в противопожарную от пожара зону. Значение огнестойкости для ворот ProFire — 60 минут.	

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ PROFIRE

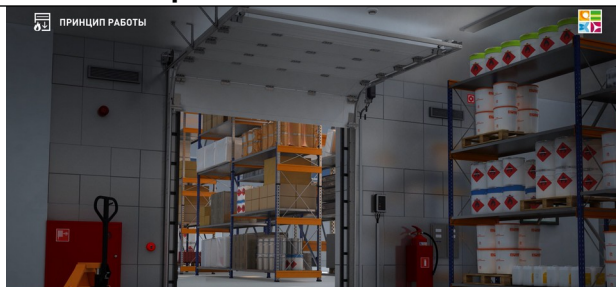

Принцип работы ворот ProFire

Видео (5) (см. Фотоматериалы и иллюстрации / Видеоматериалы)



Противопожарные секционные ворота **автоматически** закрываются при сработке пожарной сигнализации.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ PROFIRE

		
	Ворота серии ProFire (до 17 м²) Картинка (6) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)	Ворота серии ProFire (ProFire Max до 30 м²) Картинка (7) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)
Рабочий ресурс	25 000 циклов	15 000 циклов
Толщина профилей направляющих	оцинкованная сталь - 2 мм	оцинкованная сталь - 2 мм или 3 мм
Диаметр стальных ходовых роликов с подшипниками качения закрытого типа	46 мм	46 мм или 72 мм
Максимальная площадь ворот	17 м²	30 м²
Максимальная масса полотна	700 кг	1250 кг
Заказной размер	Ширина проема 2000-5500 мм	Ширина проема 2000-5500 мм

Противопожарные секционные ворота ProFire

	Высота проема 2000-5800 мм	Высота проема 2000-5500 мм
Система балансировки	одновальная, двухвальная (Подъем / опускание ворот за счет торсионного механизма и электропривода - ворота сбалансированы)	вал-провод (Подъем / опускание ворот за счет мощного электропривода - ворота не сбалансированы)
Толщина панели	80 мм	80 мм
Противопожарный лабиринт	есть	есть
Терморасширяющаяся лента	в промежуточных панелях, в верхней панели, в нижней панели	в промежуточных панелях, в верхней панели, в нижней панели
Монтажная рама	с термолентой в базовой комплектации	с термолентой в базовой комплектации
Усиленная фурнитура	в базовой комплектации	в базовой комплектации
Материал фурнитуры	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Запирающие крюки	в базовой комплектации	в базовой комплектации
Тип монтажа	Стандартный, Вертикальный ВВ, Вертикальный ВН, Высокий ВВ, Высокий ВН	Стандартный, Вертикальный ВВ, Вертикальный ВН, Высокий ВВ, Высокий ВН

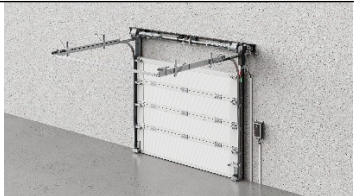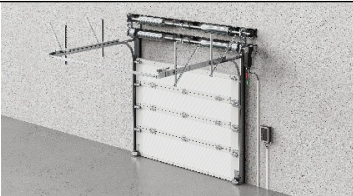 Система балансировки - одновальная Картинка (8) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)	 Система балансировки - двухвальная Картинка (9) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)	 Система балансировки - вал-провод Картинка (10) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)
Базовый вариант для ворот сравнительно небольших размеров. При этом на вид системы балансировки влияют не только параметры полотна, но и тип монтажа	Оптимальное решение для тяжелых ворот большой площади. Также двухвальная система может применяться в качестве опции для ворот небольших размеров	Применяется для крупногабаритных ворот, которые невозможно оснастить одновальной или двухвальной системой балансировки.
Система балансировки: одновальная, двухвальная	Система балансировки: вал-провод	

Противопожарные секционные ворота ProFire

(Подъем / опускание ворот за счет торсионного механизма и электропривода - ворота сбалансированы)	(Подъем / опускание ворот за счет мощного электропривода - ворота не сбалансированы)	
---	--	--


ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ PROFIRE



Сэндвич-панель толщиной 80 мм

Картинка (11) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Полотно ворот изготовлено из сэндвич-панелей увеличенной толщины. В качестве наполнения используется устойчивая к горению минеральная базальтовая вата.

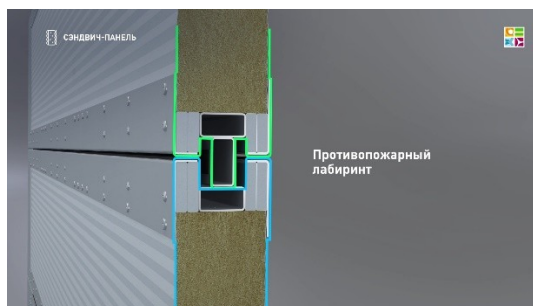

Противопожарный лабиринт

Видео (12) (см. Фотоматериалы и иллюстрации / Видеоматериалы)


В оголовках панелей создается многоступенчатый барьер для огня и дыма за счет сочетания стальных труб и гипсоволокнистых плит.



Терморасширяющаяся лента

Видео (13) (см. Фотоматериалы и иллюстрации / Видеоматериалы)

От 2 до 4 слоев терморасширяющейся ленты:
Верхняя сэндвич-панель оснащена 3 слоями.
Промежуточная сэндвич-панель оснащена 4 слоями.
Нижняя сэндвич-панель оснащена 2 слоями.

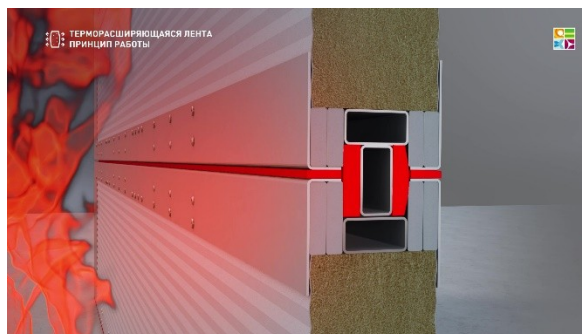

Герметичность конструкции (принцип действия терморасширяющейся ленты)

Видео (14) (см. Фотоматериалы и иллюстрации / Видеоматериалы)

При нагревании терморасширяющаяся лента увеличивается в объеме и заполняет пространство между элементами воротной конструкции. Это защищает от распространения пламени и дыма.

Противопожарные секционные ворота ProFire



Специальная стальная рама

Картинка (15) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

В базовую комплектацию входит специальная стальная рама. При пожаре она фиксирует полотно в проеме. Терморасширяющаяся лента между полотном и рамой герметизирует стыки полотна и направляющих.



Запирающие крюки

Видео (16) (см. Фотоматериалы и иллюстрации / Видеоматериалы)

При пожаре ворота блокируются в закрытом положении. Запирающие крюки размещаются в специальных отверстиях монтажной рамы и препятствуют появлению зазоров, через которые могут распространяться огонь и дым.



Стальные ролики

Картинка (17) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Ролики со стальными колесами диаметром 46 мм (ProFire и ProFire Max) и 72 мм (ProFire Max) сохраняют целостность даже при высоких температурах. А подшипники качения обеспечивают плавное движение ворот и увеличивают срок их службы за счет надежной защиты от пыли и грязи.

Ролики диаметром 46 мм для ворот ProFire Max площадью до 17 м².

Ролики диаметром 72 мм для ворот ProFire Max площадью более 17 м².



Надежная несущая конструкция

Картинка (18) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

В системе направляющих используются оцинкованные стальные профили толщиной 2 мм (ProFire и ProFire Max) или 3 мм (ProFire Max). В сочетании с усиливающими угловыми кронштейнами это обеспечивает воротам дополнительную прочность.

Направляющие толщиной 2 мм для ворот ProFire Max площадью до 17 м².

Направляющие толщиной 3 мм для ворот ProFire Max площадью более 17 м².

Противопожарные секционные ворота ProFire



Фурнитура из нержавеющей стали

Картинка (19) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Фурнитура из нержавеющей стали:

- верхние роликовые кронштейны и накладки
- боковые роликовые кронштейны и накладки
- промежуточные петли




Двойные промежуточные петли

Картинка (20) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

- усиленная фиксация полотна
- равномерное распределение нагрузки
- повышенная устойчивость к температурным деформациям
- дополнительная защита от провисания
- соответствие требованиям сертификации


Противопожарные секционные ворота ProFire

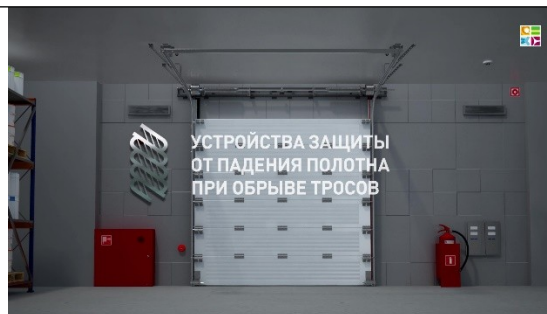

Защита от падения полотна при обрыве троса

Видео (21) (см. Фотоматериалы и иллюстрации / Видеоматериалы)

В воротах ProFire установлена храповая муфта, которая не позволит тяжелому секционному полотну упасть, если пружина выйдет из строя

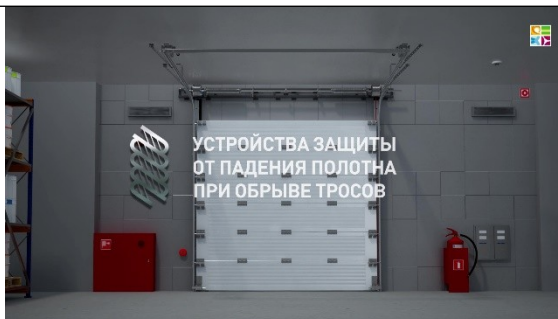

Защита от падения полотна при поломке пружины

Видео (22) (см. Фотоматериалы и иллюстрации / Видеоматериалы)

В воротах ProFire и ProFire Max Ворота установлены специальные кронштейны, которые в случае обрыва троса заблокируют полотно и не дадут ему упасть

Противопожарные секционные ворота ProFire




Защита от зацепа и пореза

Видео (23) (см. Фотоматериалы и иллюстрации / Видеоматериалы)

В воротах ProFire и ProFire Max нет острых кромок. Поэтому сотрудники не повредят руки или униформу.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ PROFIRE

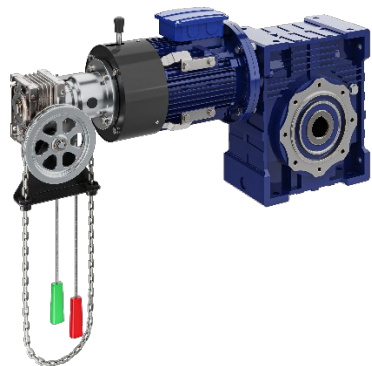

Электропривод для ProFire Max

Картинка (24) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

PM-15018-400E

Привод позволяет настроить оптимальную скорость, плавный старт и остановку ворот. Мощный электропривод ALUTECH подходит для интенсивной эксплуатации при высоких нагрузках. Автоматика поднимает полотно ворот весом до 1250 кг.




Электропривод для ProFire

Картинка (25) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

HS140-S-PF

Оптимальное решение для тяжелых ворот большой площади. Также двухвальная система может применяться в качестве опции для ворот небольших размеров


ВНЕШНИЙ ВИД ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ВОРОТ PROFIRE

Внешний вид	
Цвета полотна снаружи  Картинка (26, 27) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)	Цвет полотна изнутри  Картинка (27) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)
Тип полотна: Микроволна (Smooth) Стандартные цвета с внешней стороны: RAL9002 (серо-белый), RAL8017 (шоколадный) Цвет полотна изнутри: RAL9002 (серо-белый)	
 Окраска в другие цвета RAL Картинка (28) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)	
Возможность окраски в другие цвета RAL с внешней и/или внутренней стороны (опция)	

ПОДГОТОВКА ПРОЕМА

Для обеспечения правильного монтажа ворот, необходимо провести работы по подготовке проема, на который будут устанавливаться ворота. Хорошо подготовленный проем и качественный монтаж – залог долговечной и безопасной работы ворот.

Схема проведения замеров

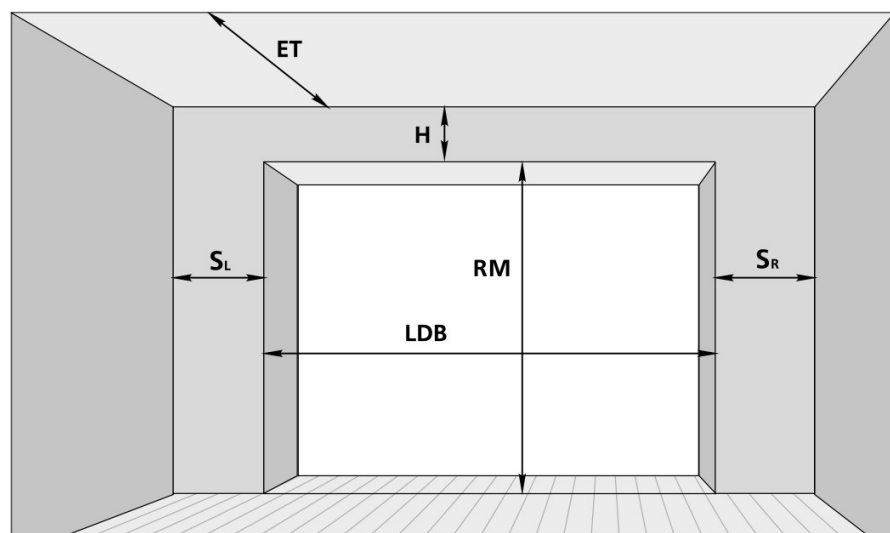

RM- высота проема;
LDB – ширина проема;
H – высота перемычки;
ET – глубина входа внутрь помещения;
 S_L , S_R – расстояние от края проема до боковой стены.

Рис – Пространство, необходимое для монтажа ворот
Картинки (29) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Подготовленные проемы должны отвечать следующим требованиям:

1. Как правило, должны быть прямоугольной формы.
2. Поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин.

Противопожарные секционные ворота ProFire

3. Отклонение рабочих поверхностей от вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм/м, но не более 5 мм.
4. Пространство, необходимое для монтажа ворот, должно быть свободно от строительных конструкций, трубопроводов отопления и вентиляции и т.п.
5. Перемычка проема (притолока) и боковые поверхности обрамления проема (заплечики) должны находиться в одной плоскости;
6. Пространство, необходимое для монтажа ворот должно быть свободно от строительных конструкций, трубопроводов отопления и вентиляции и т.п.

Проемы должны быть выполнены из сплошных материалов, таких как бетон, естественный камень, цельный кирпич. Возможно выполнение проема из пустотелых материалов, таких как эффективный кирпич (пустотный керамический и силикатный кирпич) или камни керамические щелевые и силикатные, а также из ячеистых бетонов (газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат) и силикатных блоков.

Монтажная рама ворот крепиться непосредственно к проему.

При установке монтажной рамы использовать соответствующий проему крепеж.

Документация для размещения на странице вашего сайта:

РЕКЛАМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

См. папку «Рекламные и информационно-технические материалы»

СЕРТИФИКАТЫ

См. папку «Сертификаты»

ВИДЕО

См. папку «Видео»