

Контент для наполнения сайтов ГК «Алютех» по гаражным секционным воротам

Общие рекомендации к контенту:

В данном документе приведен пример контента для наполнения сайтов Партнеров ГК «Алютех» по гаражным секционным воротам. В материале приведен минимальный объем информации, необходимый для презентации конечным клиентам секционных ворот «Алютех». На своих сайтах вы можете размещать более развернутое описание продукции, а также добавлять другие разделы, интересные клиентам в вашем регионе.

Обращаем ваше внимание, что текстовая информация представлена тезисно. **При наполнении своих сайтов в обязательном порядке следует переработать (перефразировать) данную информацию.** В противном случае SEO-продвижение вашего сайта может быть существенно затруднено.

Общие требования к сайту:

1. Главная страница:
 - 1.2. Наличие прямой ссылки на сайт www.alutech-group.com;
 - 1.3. Размещение логотипа ГК «АЛЮТЕХ».
2. Наличие отсканированной версии сертификата (подписанного): Премиум Партнер/Официальный Партнер/Авторизированный Дилер;
3. Наличие мест под баннеры: «**Гаражные ворота PRESTIGE**», «10 лет гарантии на СВ АЛЮТЕХ», «Trend Ворота для комфорта»
4. Наличие страниц «Наши работы/Фотогалерея», «Калькулятор».

Общая информация для размещения в разделе «ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА»

Страница 1


ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА



Картинка (7) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Гаражные секционные ворота – одно из самых популярных и современных решений для гаражей, коттеджей и паркингов. Такие ворота экономят пространство, максимально удобны в эксплуатации и безопасны.

Принцип работы ворот довольно прост: полотно перемещается по направляющим и при открывании уходит под потолок, поэтому не требуется дополнительного пространства для размещения полотна перед проемом и внутри помещения. Это позволяет с максимальной пользой использовать имеющееся пространство. Управлять воротами можно либо вручную, либо с помощью пульта дистанционного управления.

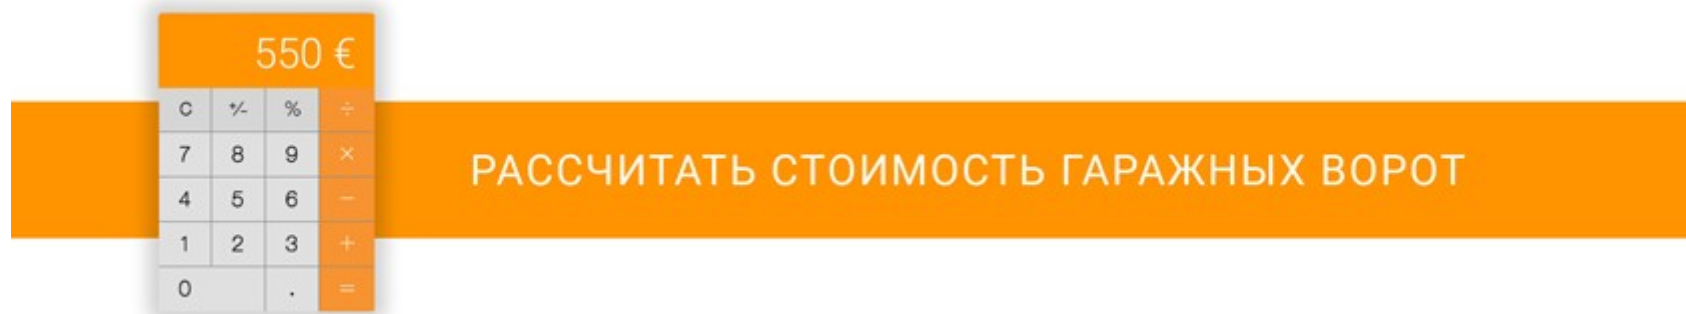

Картинка (8) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)
(обязательно ссылка на калькулятора на вашем сайте)

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОРОТ АЛЮТЕХ



Теплоизоляция сопоставима с кирпичной стеной 60 см
Картинка (2.1) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Панель толщиной 40 (Trend) мм и 45 (Prestige) мм - залог отличной теплоизоляции.
Коэффициент сопротивления теплопередаче ворот сопоставим с теплоизоляцией кирпичной стены толщиной 55 и 60 см.
Такие ворота можно устанавливать в регионы с самым суровым климатом.



Одна из самых прочных панелей на рынке
Картинка (2.2) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Специальная система соединения внутреннего и лицевого стальных листов защищает панель от расслоения, которое возможно при нагреве на солнце или резком закрывании ворот.



Многослойное покрытие панели - 10 лет гарантии от сквозной коррозии

Картинка (2.3) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Сэндвич-панель «Алютех» надежно защищена от коррозии.

Улучшенные антикоррозионные свойства стали возможны благодаря:

- ✓ полиуретановому покрытию толщиной 20-25 мкм;
- ✓ грунтовочному слою 14-16 мкм;
- ✓ большой толщине цинкового покрытия—16 мкм.



17 лет эксплуатации

Картинка (2.4) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Пружины рассчитаны на 25 000 циклов подъемов-опусканий. Это соответствует примерно 17 годам эксплуатации ворот при ежедневном открывании-закрывании по 4 раза в течение всего периода.



Бесшумное движение

Картинка (2.5) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Благодаря использованию роликов с подшипниками качения ворота движутся плавно и бесшумно. Шариковые подшипники закрытого типа защищены от пыли и влаги и не требуют замены смазки.



Соответствие европейским стандартам безопасности
Картинка (2.6) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Конструкция секционных ворот «АЛЮТЕХ» без дополнительной наценки обеспечивает защиту от:

- ✓ защемления пальцев;
- ✓ зацепа и пореза;
- ✓ неконтролируемого движения полотна;
- ✓ падения полотна при поломке пружины.

Ворота соответствуют европейским требованиям стандартам EN 12604, EN 12453, EN 12424, EN 12425, EN



Быстрый и качественный сервис

Картинка (2.7) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Благодаря наличию складских запасов ремонтных комплектующих в региональных представительствах ГК «АЛЮТЕХ» обеспечиваются сжатые сроки сервисного обслуживания ранее установленных ворот.

Гаражные ворота АЛЮТЕХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ

Встроенная в ворота калитка	Окна	Замок
		
Картинки (1.1-1.3) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)		

РАЗМЕРЫ ВОРОТ
Размеры ворот с рисунками панели S-, M-, L-гофрами и микроволна




*Любой размер с шагом 5 мм без переплаты и со стандартными сроками изготовления.

ПОДГОТОВКА ПРОЕМА

Для обеспечения правильного монтажа ворот, необходимо провести работы по подготовке проема, на который будут устанавливаться ворота. Хорошо подготовленный проем и качественный монтаж – залог долговечной и безопасной работы ворот.

Схема проведения замеров

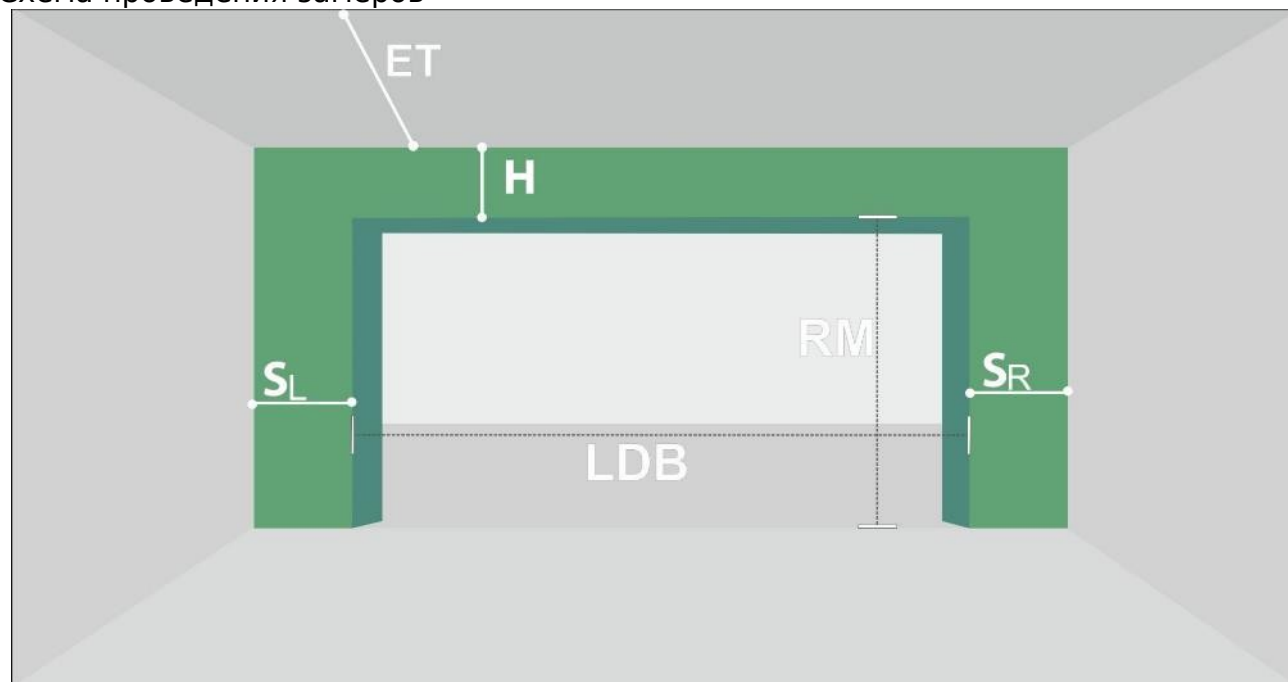

RM- высота проема;
LDB - ширина проема;
H - высота перемычки;
ET - глубина входа внутрь помещения;
SL, SR - расстояние от края проема до боковой стены.

Рис - Пространство, необходимое для монтажа ворот
Картинки (6) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Подготовленные проемы должны отвечать следующим требованиям:

1. Поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин.
2. Отклонение рабочих поверхностей от вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм/м, но не более 5 мм по всей поверхности.

Гаражные ворота АЛЮТЕХ

- 3. Пространство, необходимое для монтажа ворот, должно быть свободно от строительных конструкций, трубопроводов отопления и вентиляции и т.п.
- 4. Проем лучше выполнять из сплошных материалов, таких как бетон, естественный камень, цельный кирпич.

В случае если несущие строительные конструкции выполнены из пустотелых материалов, таких как эффективный кирпич (пустотный керамический и силикатный кирпич) или камни керамические щелевые и камни силикатные, а также из ячеистых бетонов (газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат) и газосиликатных блоков рекомендуется оформлять проем конструкцией из металлического фасонного профиля, либо использовать специальные крепежные комплекты.



Рис - Установка ворот на проем, выполненный из пустотелых материалов.
Картинки (9) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

ГАЛЕРЕЯ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ

Изображение (слайдер)			
Изображение	Изображение 2	Изображение 3	Изображение

Гаражные ворота АЛЮТЕХ

1			4
---	--	--	---

Картинки (12.1-12.12) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА PRESTIGE

Уникальные ворота серии Prestige не имеют аналогов на рынке. Отличают непревзойденной теплоизоляцией, стойкостью к коррозии, прочностью и долговечностью. Широкий ассортимент цветов и эксклюзивная возможность нанесения индивидуальных рисунков на полотно позволят вам оформить ворота в соответствии с вашими предпочтениями и в нужном вам стиле.

Преимущества ворот Prestige:

1. Толщина сэндвич-панели 45 мм:

Улучшенная теплоизоляция ворот сопоставима со стеной из кирпича толщиной 60 см, что позволит экономить на отоплении помещения.

Энергоэффективность особенно актуальна для нашей страны, где зима длится почти пол года.



Картинка (13) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

2. Материал промежуточных петель и роликовых кронштейнов - нержавеющая сталь AISI430:

Уникальное решение для рынка секционных ворот – поставляется без надбавки к цене.

Ворота с такой фурнитурой сохраняют внешний вид на долгие годы, так как нержавеющая сталь не корродирует даже в помещениях с повышенной влажностью.



Картинка (14) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

3. Петли конструкции «гнутый лист»:

Данная опция обеспечивает воротам дополнительную жесткость. Петли надежно соединяют панели между собой, предотвращая провисание после длительного периода эксплуатации.



Картинка (14а) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

4. Сдвоенные ролики:

Сдвоенные ролики – исключительное преимущество ворот Prestige. Они обеспечивают плавность хода и практически бесшумное движение полотна при открывании и закрывании ворот.



Картинка (15) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

5. Два лепестка уплотнителей для лучшей герметизации проема:


Морозостойкий уплотнитель из EPDM материала эластичен при низких температурах, не впитывает влагу, стойкий к атмосферным осадкам. Воздушная камера между лепестками обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Максимальная герметичность ворот с таким уплотнителем позволит избежать сквозняков в гараже и сохранить тепло в помещении в зимний период.



Картинка (16) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

6. Регулируемые роликовые кронштейны:

Со временем здание может давать усадку, что может привести к появлению щелей между воротами и стенами гаража. Регулируемые кронштейны позволяют смещать положение роликов, чтобы между полотном и проемом не было зазоров. Тогда в помещении всегда тепло зимой.



Картинка (16a) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

7. Дизайнерские ручки

Ручки ворот отличаются современным и стильным дизайном. Ваши ворота будут выгодно отличаться на фоне стандартных решений. Преимущества ручек Prestige:

- современный дизайн;
- удобная эргономика;
- в базовой комплектации накладка в цвете золото или серебро;
- на выбор 10 базовых цветов ручек для идеального сочетания с полотном ворот. Поставляются без наценки!




Картинка (17.1-17.4) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

8. Уникальные дизайнерские решения ворот серии PRESTIGE:

Гаражные ворота АЛЮТЕХ

- **5 рисунков полотна:** микроволна, узкий, средний и широкий гофр, филенка;

5-РИСУНКОВ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

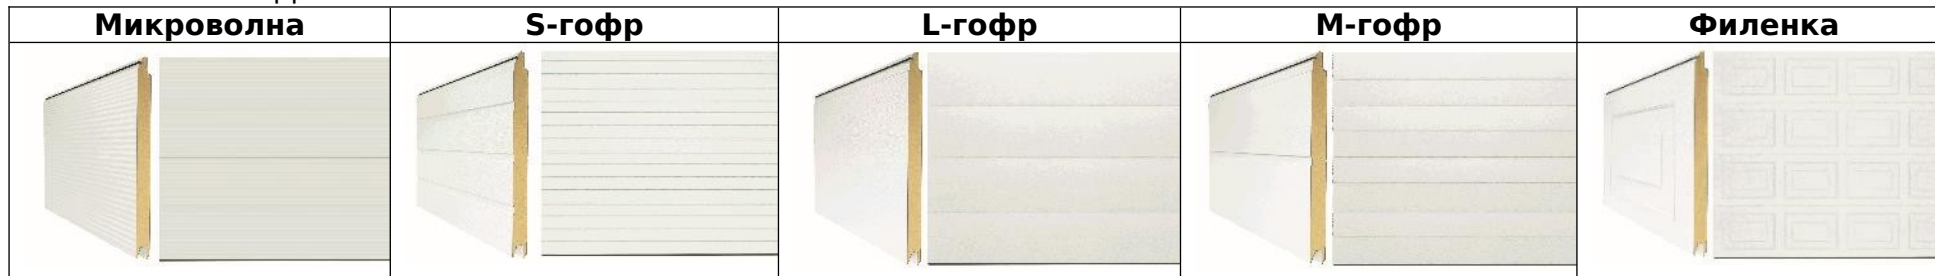


Картинки (3.1-3.5) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)



- **2 варианта текстуры поверхности по стандартной цене:** woodgrain (имитация среза дерева) и smooth (гладкая поверхность);

- **10 стандартных цветов по карте RAL;**

Картинки (4.1-4.14) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

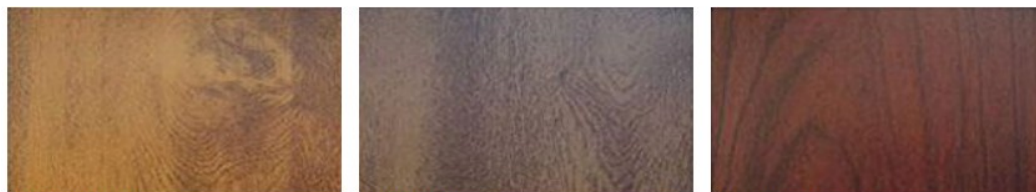

- **возможна окраска в другие цвета по карте RAL;**

- **3 цвета «под дерево» - окраска;**

Картинки (4.1-4.14) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)



Цифровая печать.

Секционные ворота выполняют не только защитные функции, но и являются стильным акцентом в экстерьере загородного коттеджа. «АЛЮТЕХ» давно не ограничивает своих клиентов в выборе цвета, предлагая продукцию в любом оттенке из палитры RAL и DB. А в 2019 году к заказу стали доступны ворота с индивидуальным оформлением методом цифровой печати.


Особенности цифровой печати «АЛЮТЕХ»

Производитель использует инновационную технологию ультрафиолетовой печати. Благодаря этому нанесенная на ворота картинка отличается яркостью и высокой детализацией. Изображение смотрится одинаково привлекательно с любого расстояния, на нем четко видны даже самые мелкие элементы.

Картинки (папка 06 - 1) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Обратите внимание: цифровая печать наносится только на секционные гаражные ворота из линейки **Prestige** и промышленные ворота линейки **ProPlus**.

3 причины долговечного результата

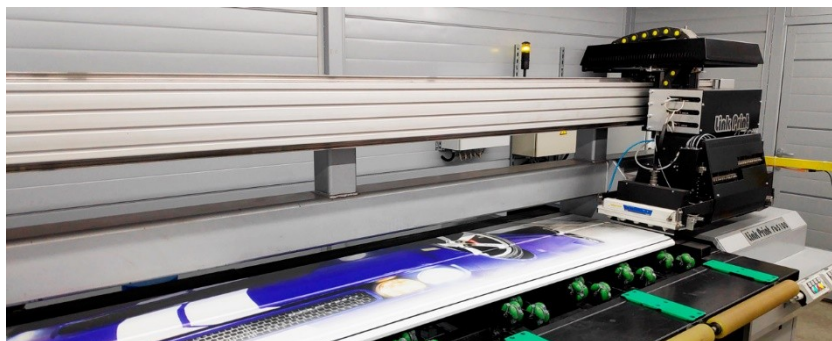

- Для производства ворот с цифровой печатью используется современное оборудование. При этом каждое изделие проходит многоступенчатый контроль качества.
- «АЛЮТЕХ» закупает ультрафиолетовые чернила у проверенных европейских производителей. Такие чернила не впитываются в сэндвич-панель. Они сохраняют свой цвет даже под воздействием осадков и УФ-лучей.

Гаражные ворота АЛЮТЕХ

- Завершающим этапом производства ворот с цифровой печатью является нанесение защитного лака. Он оберегает окрашенную поверхность сэндвич-панели от температурных перепадов, повышенной влажности и сколов.

Картинки (папка 06 - 2) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Совместимость с разными типами сэндвич-панелей



Секционные ворота могут состоять из сэндвич-панелей с рисунком S-, M-, L-гофр, микроволна или филленка.

Независимо от типа панели картинка всегда будет отчетливой и стойкой к выцветанию. На все секционные ворота с цифровой печатью действует 2-летняя гарантия производителя, а гарантия от сквозной коррозии составляет 10 лет.

Картинки (папка 06 - 3,4,5,6,7) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Дизайнерские возможности

Цифровая печать на гаражных воротах – это гарантия индивидуального оформления каждого изделия. Картинку вы можете выбрать в каталоге принтов или создать самостоятельно в любом графическом редакторе. Бесконечное разнообразие вариантов сделает ваш гараж непохожим на соседские.

3D изображения ворот с цифровой печатью:

Гаражные ворота АЛЮТЕХ



_Объект_Daino
Reale



_Объект_Platino
Dark



_Объект_Имидж
евый принт 6



_Объект_Имидж
евый принт 7



_Объект_Листов
ая медь



_Объект_Орегон



_Объект_Светлы
й-дуб



_Объект_Серый
бетон

Картинки (папка 05) (см. Фотоматериалы и иллюстрации/ Цифровая печать (коллекции))

Каталог изображений.

«АЛЮТЕХ» предлагает более 100 популярных изображений. Здесь вы найдете различные текстуры, геометрические узоры, пейзажи и многое другое. Коллекция постоянно пополняется!

Стандартные и дополнительные текстуры:

Гаражные ворота АЛЮТЕХ

КОЛЛЕКЦИЯ ПРИНТОВ

ТЕКСТУРЫ ДРЕВЕСИНЫ



Беленый
дуб



Песочный
дуб



Горная
сосна



Орегон



Ирландский
дуб



Светлый
винчестер



Светлый
дуб



Рустикальная
вишня



Антик




Орех




Мореный
дуб




Рустикальный
дуб



Махагон



Темный
винчестер



Сиена

ТЕКСТУРЫ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ




Breccia Damascata
Бречия Дамаската



Daino Reale
Даино Реале



Emperador Light
Император Лайт



Platino Dark
Платино Дарк



Celebrity
Селебрити



Maroon Marface
Марун Мариначе




Delicatus Gold
Деликатус Голд



Sagitario Granite
Саджитарио Граните



Juparana Bordeaux
Жюпарана Бордо



Emperador Dark
Император Дарк



Verde Fantastico
Верде Фантастико




Bidasar Brown
Бидасар Браун

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ



Серый
бетон



Темный
бетон



Листовая
медь



Винтажный
кирпич



Красный
кирпич




Светлый
сланец

Картинки (папки:01/02/04) (см. Фотоматериалы и иллюстрации/ Цифровая печать (коллекции))

Специальная коллекция сюжетных принтов: Картинки (папка 03) (см. Фотоматериалы и иллюстрации/ Цифровая печать (коллекции))

Гаражные ворота АЛЮТЕХ

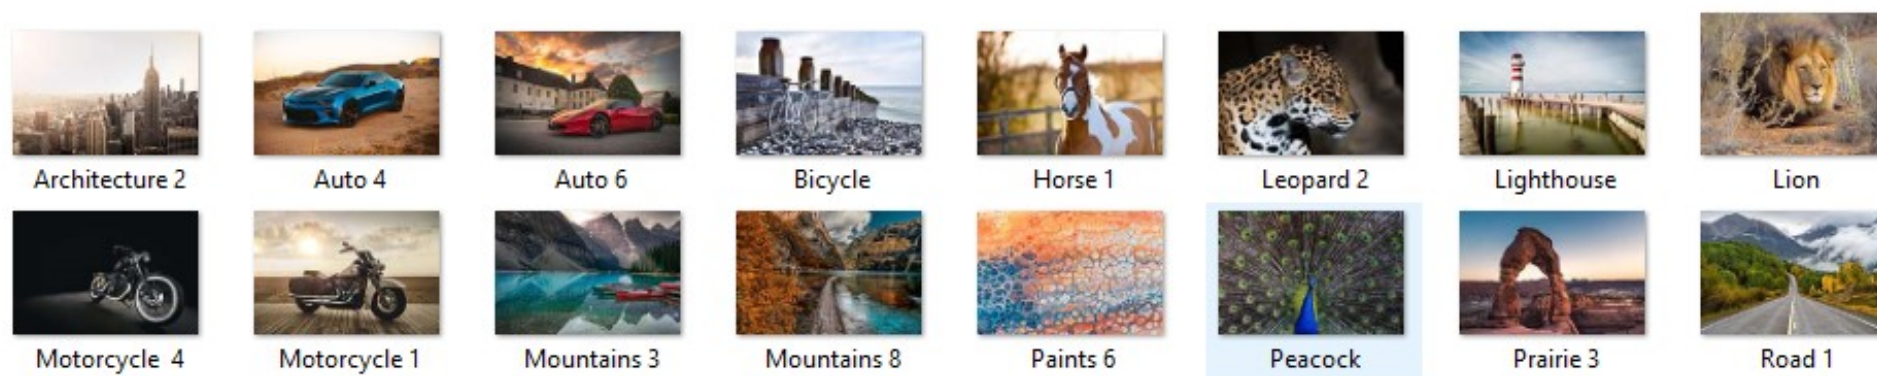

Индивидуальное изображения:

Если в каталоге принтов не удастся подобрать подходящий вариант, вы можете предоставить любое другое изображение. Например, собственную фотографию, картинку из интернета и даже макет, созданный в фотопрограмме.

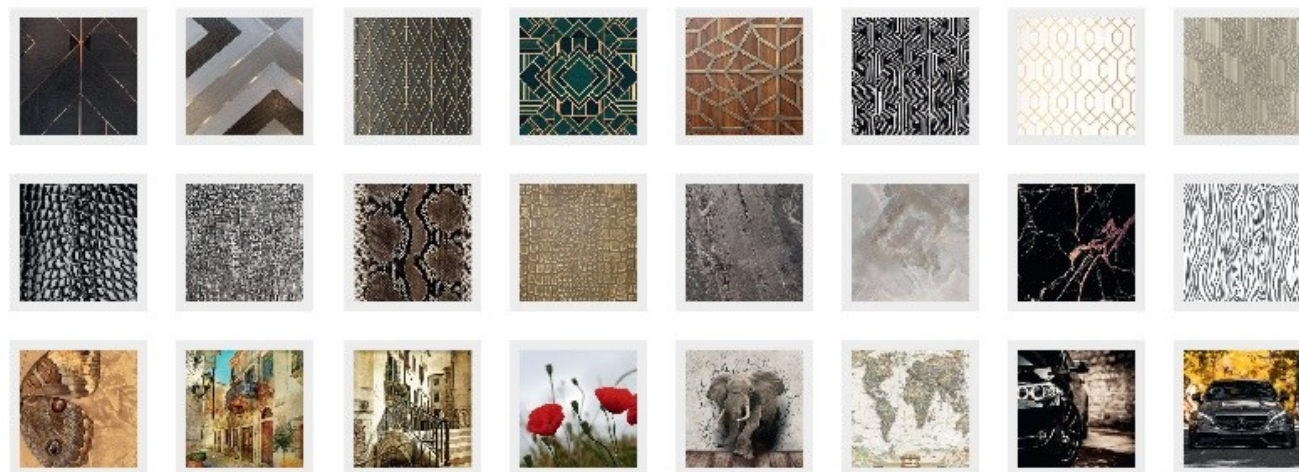
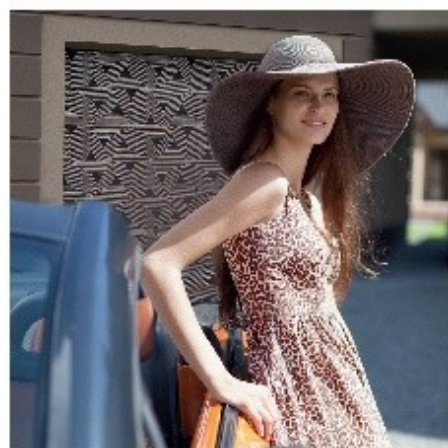


*фото носят иллюстративный характер

Картинки (19.1) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Документация для размещения на странице вашего сайта:

Гаражные ворота АЛЮТЕХ

РЕКЛАМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

См. папку «Рекламные и информационно-технические материалы»

СЕРТИФИКАТЫ

См. папку «Сертификаты»

ВИДЕО

См. папку «Видео»

НОВОСТИ

См. папку «Новости»

Страница 3

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА TREND

Trend – качественные ворота по доступной цене. Это оптимальное решение для рациональных хозяев.

Преимущества ворот Trend:

1. Панель с замкнутым контуром.

Замкнутый контур панели - надежная защита от расслоения летом при нагреве ворот на солнце, а также, при резком опускании ворот.



Картинки (20) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

2. Петли и регулируемые кронштейны из оцинкованной стали.

Оптимальное решение для помещений с умеренной влажностью воздуха. Цинковый слой надежно защищает фурнитуру ворот от коррозии.




Картинки (21) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

3. Морозостойкий эластичный EPDM-уплотнитель.

- эластичный при низких температурах;
- не впитывает влагу;
- стойкий к атмосферным осадкам;

Максимальная герметичность ворот с таким уплотнителем позволит избежать сквозняков в гараже и сохранить тепло в помещении в зимний период.



Картинки (22) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

4. Монтаж в любое помещение.

Возможность монтажа ворот в проемы большего размера с помощью выдвижения окрашенной рамы в проем позволит вам сэкономить на покупке



Картинки (23) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

5. Ворота подготовлены к монтажу на заводе.

Все необходимые отверстия просверлены на высокоточном оборудовании завода, что позволяет выполнить качественный монтаж. Все узлы будут идеально подогнаны друг к другу, благодаря этому ворота будут работать плавно и тихо.



Картинки (23а) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

6. Кожухи для пружин растяжения:

Ворота полностью соответствуют Европейским нормам безопасности. Реализованы: защита от защемления пальцев, от зацепа и пореза, от падения полотна. В конструкции с пружинами растяжения используется система «пружина в

Гаражные ворота АЛЮТЕХ



пружине». Если лопнет одна, удерживать полотно будут три оставшиеся. Для дополнительной безопасности можно установить специальные кожухи, которые ограничат доступ к пружинам.



Картинки (236) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

7. Оптимальные дизайнерские решения фасада ворот:

5-РИСУНКОВ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

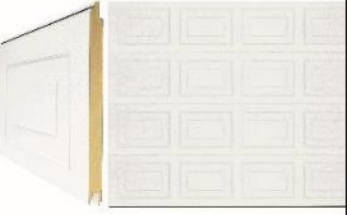Микроволна	S-гофр	L-гофр	М-гофр	Филенка
				

Картинки (3.1-3.5) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

- 2 варианта текстуры поверхности по стандартной цене: woodgrain (имитация среза дерева) и smooth (гладкая поверхность);

Гаражные ворота АЛЮТЕХ


- **10 стандартных цветов по карте RAL;**



Картинки (4.1-4.14) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

- **возможна окраска в другие цвета по карте RAL;**

- **3 цвета «под дерево» - окраска;**

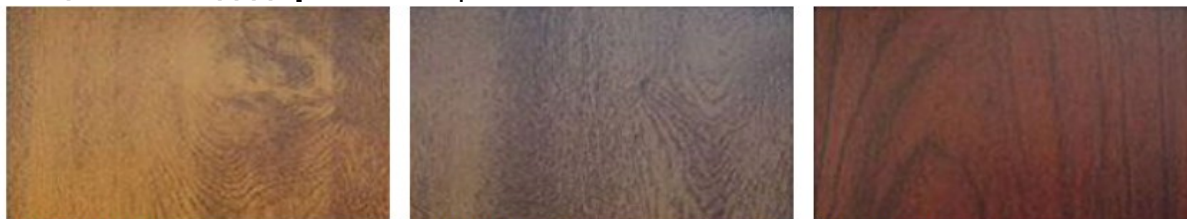

Картинки (4.1-4.14) (см. Фотоматериалы и иллюстрации)

Документация для размещения на странице вашего сайта:

Гаражные ворота АЛЮТЕХ

РЕКЛАМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

См. папку «Рекламные и информационно-технические материалы»

СЕРТИФИКАТЫ

См. папку «Сертификаты»

ВИДЕО

См. папку «Видео»

НОВОСТИ

См. папку «Новости»

Для сайтов Партнеров разработаны макеты баннеров:

«Гаражные ворота PRESTIGE», «10 лет гарантии на СВ АЛЮТЕХ», «Trend Ворота для комфорта»

1. Ссылка с баннера «Гаражные ворота PRESTIGE» должна вести на Страницу 2 «СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА PRESTIGE».
2. Ссылка с баннера «10 лет гарантии на СВ АЛЮТЕХ» должна вести на специальную посадочную страницу. Ниже приведен пример наполнения данной посадочной страницы.
3. Ссылка с баннера «Trend Ворота для комфорта» должна ввести на страницу с ценами на ворота для комфорта. Оформляется по аналогии с: <https://alutech-group.com/client/actions/>

Посадочная страница для баннера «10 лет гарантии»

В течение 10 лет мы гарантируем отсутствие сквозной коррозии на панелях ворот, профилях системы направляющих, элементах ворот из оцинкованной и нержавеющей стали.



Длительные сроки гарантии обеспечиваются благодаря комплексу решений:

1. внедрение **полиуретанового** грунта стальной ленты взамен используемого ранее полиэфирного. Грунт содержит большее количество антикоррозийных добавок, а также обладает лучшей эластичностью, что повышает стойкость покрытия к образованию трещин;
2. увеличению толщины грунта в **2,5 раза (!)**. Толщина слоя грунта составляет 14-16 мкм.


Высокой стойкости к коррозии также способствуют:

1. увеличенная толщина **цинкового покрытия** стальной ленты - **16 мкм**;

Гаражные ворота АЛЮТЕХ

2. нанесение слоя декоративного полиуретанового покрытия, модифицированного частицами полиамида (**ПУР-ПА**). По сравнению с полиэфирным покрытием, используемым рядом других производителей, покрытие ПУР-ПА:

- ✓ обладает большей стойкостью к коррозии и мелким механическим повреждениям;
- ✓ имеет более высокую твердость и эластичность;
- ✓ прекрасно переносит колебания температуры и влажности.



Полиуретановое покрытие, модифицированное частицами полиамида (ПУР-ПА) 20-25 мкм
Полиуретановый грунт 14-16 мкм (новинка!)
Цинк 16 мкм
Сталь 0,4-0,5 мм
Цинк 16 мкм
Адгезионный лак 12 мкм
Вспененный полиуретан

Такая структура стали обеспечивает повышенную коррозионную стойкость при воздействии атмосферных осадков и моющих средств. Ваши ворота сохраняют первоначальную привлекательность в течение долгих лет эксплуатации.